

Ficha Técnica

FireBox T160 cerrada, vacía

Referencia: 7205782



Caja de conexión o empalme de cables cerrada y sin montar para libre instalación con bornes cerámicos y prensaestopas. La dimensión A indica la longitud de carril de montaje disponible para los bornes de cableado. Suficiente espacio para cableado gracias a la disposición diagonal del carril de montaje. Fijación a bridas exteriores muy accesibles de acero inoxidable. Homologado para sistemas de cables con mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12, con las clases E30, E60 y E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	7205782
Tipo	T160E 0VA
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	para mantenimiento de función
Fabricante	OBO
Dimensión	190x150x77
Color	naranja; RAL 2003
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	49,203 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,4338 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

FireBox T160 cerrada, vacía

Referencia: 7205782



Dimensiones

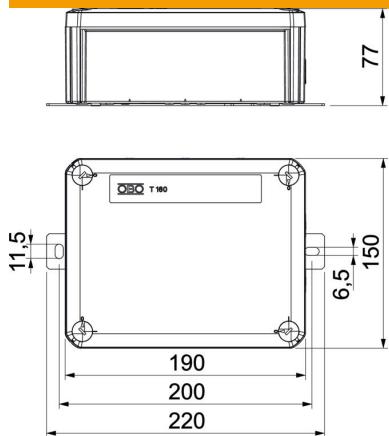

Longitud	190 mm
Ancho	150 mm
Altura	77 mm
Medida A	130 mm
Medida B	150 mm
Medida H	77 mm
Medida L	190 mm
Medida L1	200 mm
Medida L2	220 mm

Datos técnicos

Montaje	Perfil para cuadros eléctricos
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	no
Mantenimiento de función	E 90
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	176x135x67 mm
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Sección nominal máx.	10 mm ²
Sección nominal mín.	0,5 mm ²
Precintable	no
Clase de protección	IP66