


Ficha Técnica

FireBox T350 cerrada, vacía

Referencia: 7205786

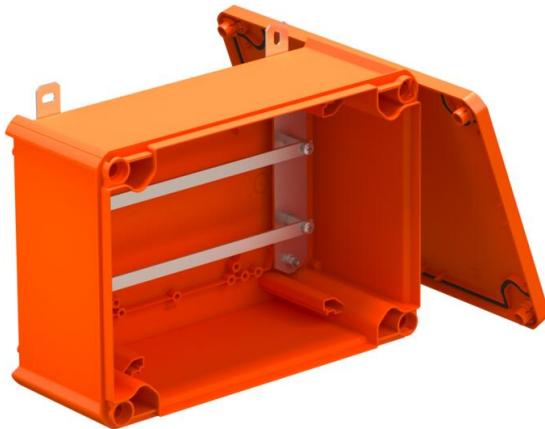

Caja de conexión o empalme de cables cerrada y sin montar para libre instalación con bornes cerámicos y prensaestopas. La dimensión A indica la longitud de carril de montaje disponible para los bornes de cableado. Suficiente espacio para cableado gracias a la disposición diagonal del carril de montaje. Fijación a bridas exteriores muy accesibles de acero inoxidable. Homologado para sistemas de cables con mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12, con las clases E30, E60 y E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	7205786
Tipo	T350E 0VA
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	para mantenimiento de función
Fabricante	OBO
Dimensión	285x201x120
Color	naranja; RAL 2003
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	121,611 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,1142 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

FireBox T350 cerrada, vacía

Referencia: 7205786



Dimensiones

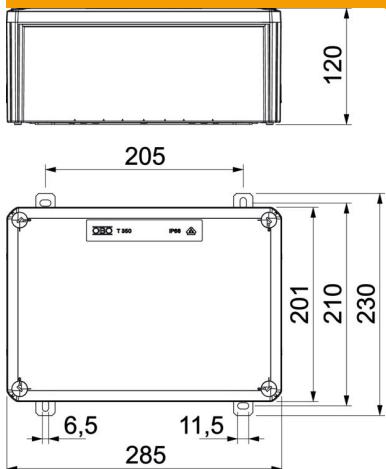

Longitud	285 mm
Ancho	201 mm
Altura	120 mm
Medida A	386 mm
Medida B	201 mm
Medida H	120 mm
Medida L	285 mm
Medida L1	205 mm
Medida L2	230 mm

Datos técnicos

Montaje	Perfil para cuadros eléctricos
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	no
Mantenimiento de función	E 90
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	267x182x110 mm
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Sección nominal máx.	16 mm ²
Sección nominal mín.	0,5 mm ²
Precintable	no
Clase de protección	IP66