

# Ficha Técnica

## Caja de derivación T 100, junta insertable



Referencia: 2007644



Caja de derivación para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores protegidas. Forma rectangular con juntas insertables en los lados y entradas ciegas en el suelo. Apropiado para el montaje en pared y techo, y el montaje en estructuras de chapa. Con la posibilidad de fijación interior y montaje mediante cúpulas esquineras. Tapa con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C. Resistencia al impacto IK07 según DIN EN 50102.



PP Polipropileno

### Datos maestros

Referencia	2007644
Tipo	T 100 RO-LGR
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	con conos, tapa roja
Fabricante	OBO
Dimensión	150x116x67
Color	Gris/rojo
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	16,27 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5903 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Caja de derivación T 100, junta insertable



Referencia: 2007644

### Dimensiones

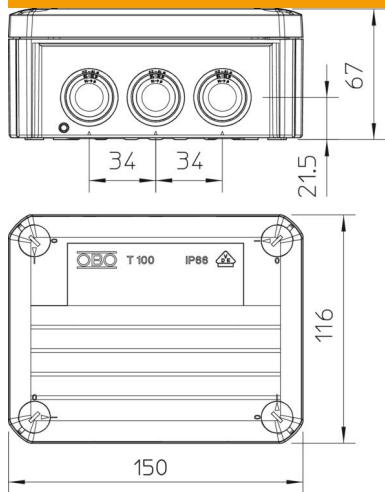

Longitud	150 mm
Ancho	116 mm
Altura	67 mm

### Datos técnicos

Tubular	sí
Número de entradas	10
Tipo de entrada	Cono
Tipo de entrada	Cable
Tipo de entrada a la carcasa	Membrana escalonada separable
Tensión de aislamiento calculada Ui	500 V
Montaje	Sin
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	sí
Entradas	10 x M25
Modelo a prueba de explosiones	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Rectangular
Mantenimiento de función	Sin
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	136x102x57 mm
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Modo de montaje	Montaje sobre pared/techo
Sección nominal mín.	10 mm <sup>2</sup>
Tensión nominal	500 V
Precintable	sí
Clase de protección	IP66
Grado de protección código IK	IK07

# Ficha Técnica

## Caja de derivación T 100, junta insertable

Referencia: 2007644



### Datos técnicos

Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Tapa transparente	no
Resistente a la intemperie	no