

# Ficha Técnica

## Caja de derivación T 40, con conos

Referencia: 2007630



Caja de derivación para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores protegidas. Forma cuadrada con juntas insertables en los lados y entradas ciegas en el suelo. Apropiado para el montaje en pared y techo, y el montaje en estructuras de chapa. Con la posibilidad de fijación interior. Con tapa de bornes fija. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C. Resistencia al impacto IK07 según DIN EN 50102.



| Datos maestros                     |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2007630                   |
| Tipo                               | T 40 RO-LGR               |
| Denominación 1                     | Caja de derivación        |
| Denominación 2                     | con conos, tapa roja      |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 90x90x52                  |
| Color                              | Gris/rojo                 |
| Material                           | Polipropileno             |
| Unidad VK más pequeña              | 5                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 6,7 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2264 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Caja de derivación T 40, con conos

Referencia: 2007630



### Dimensiones

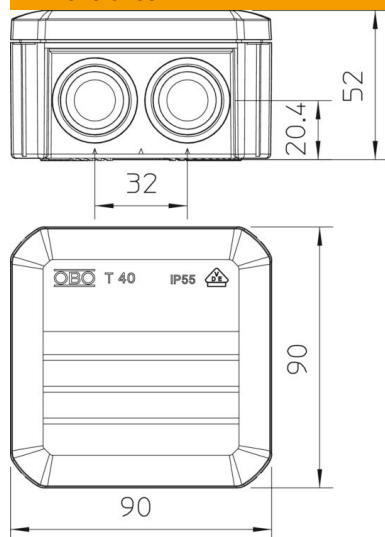

|          |       |
|----------|-------|
| Longitud | 90 mm |
| Ancho    | 90 mm |
| Altura   | 52 mm |

### Datos técnicos

|                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tubular                              | sí                                                                      |
| Número de entradas                   | 7                                                                       |
| Tipo de entrada                      | Cono                                                                    |
| Tipo de entrada                      | Cable                                                                   |
| Tipo de entrada a la carcasa         | Membrana escalonada separable                                           |
| Tensión de aislamiento calculada Ui  | 500 V                                                                   |
| Montaje                              | Sin                                                                     |
| Tapa                                 | Opaco                                                                   |
| Fijación de tapa                     | Fijación a presión                                                      |
| Entrada por la parte posterior       | sí                                                                      |
| Entradas                             | 7 x M25                                                                 |
| Modelo a prueba de explosiones       | no                                                                      |
| Antiinflamable                       | según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C |
| Ejecución                            | Cuadrado                                                                |
| Mantenimiento de función             | Sin                                                                     |
| Para zona Ex                         | Sin                                                                     |
| Para zona Ex con gas                 | Sin                                                                     |
| Para zona Ex con polvo en suspensión | Sin                                                                     |
| Reforzado con fibra de vidrio        | no                                                                      |
| Libre de halógenos                   | sí                                                                      |
| Medidas interiores                   | 77x77x46 mm                                                             |
| Con apantallamiento                  | no                                                                      |
| Con tapa                             | sí                                                                      |
| Modo de montaje                      | Montaje sobre pared/techo                                               |
| Sección nominal mín.                 | 4 mm²                                                                   |
| Tensión nominal                      | 500 V                                                                   |
| Precintable                          | no                                                                      |

# Ficha Técnica

Caja de derivación T 40, con conos

Referencia: 2007630



## Datos técnicos

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Clase de protección           | IP56  |
| Grado de protección código IK | IK07  |
| Rango de temperatura máx.     | 60 °C |
| Rango de temperatura          | -5 °C |
| Tapa transparente             | no    |
| Resistente a la intemperie    | no    |