

Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME4, con soporte de montaje I4, sin equipar, acero inoxidable
Referencia: 7427074



Caja de suelo cuadrada para cuatro mecanismos de tipo italiano para el montaje en suelos huecos y en pavimentos que precisan una limpieza en seco. La caja dispone de aberturas pretrouqueladas para la introducción de las canalizaciones (M25). Se puede ajustar la altura hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante los 4 soportes niveladores. Con rebaje para el pavimento en la tapa abatible de 15 mm. La profundidad mínima de montaje es de 110 mm y el margen de nivelación de + 30 mm.

El volumen de suministro incluye un soporte de montaje.

Las superficies visibles en el revestimiento del suelo son de acero inoxidable.



A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros



Referencia	7427074
Tipo	UDHOME4 2V I4
Denominación 1	Unidad portamec. completa
Denominación 2	para 4 mecanismos
Fabricante	OBO
Dimensión	198x198x110
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	364 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	18,7732 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME4, con soporte de montaje I4, sin equipar, acero inoxidable
Referencia: 7427074



Dimensiones

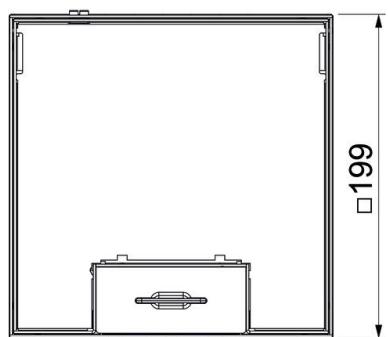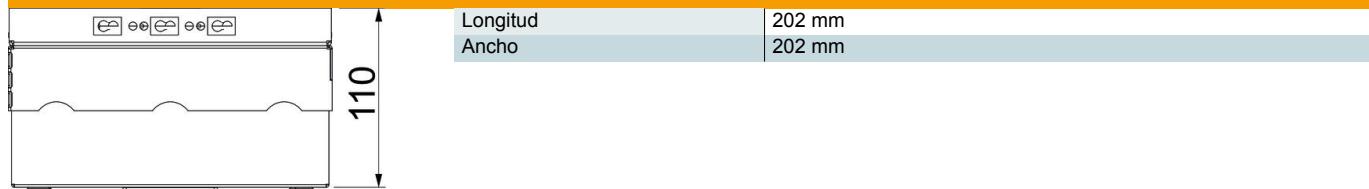

Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Altura de pavimento máx.	130 mm
Altura de pavimento mín.	110 mm
Altura del piso máx.	140 mm
Altura del piso mín.	110 mm
Longitud, dimensiones exteriores	199 mm
Longitud, dimensiones de montaje	202 mm
Margin de nivelación máx.	140 mm
Margin de nivelación mín.	110 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Mecanismo de apertura	Asidero
Espesor del revestimiento del suelo	15 mm