

Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME4 con soporte universal UT3, triple NF, acero inoxidable
Referencia: 7427208



Caja de suelo cuadrada para el montaje en suelos huecos y en pavimentos que precisan una limpieza en seco. La caja dispone de aberturas pretrouqueladas para la introducción de las canalizaciones (M25). Se puede ajustar la altura hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante los 4 soportes niveladores. Con rebaje para el pavimento en la tapa abatible de 15 mm. La profundidad mínima de montaje es de 95 mm y el margen de nivelación de + 30 mm.



El volumen de suministro incluye dos soportes universales UT3, una caja de enchufe NF triple con tapa, así como dos tapas individuales para mecanismos con anillo de soporte.

En el revestimiento del suelo superficies visibles de: material acero inoxidable 1.4301 .



A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros


Referencia	7427208
Tipo	UDHOME4 2V N
Denominación 1	Unidad portamec. completa
Denominación 2	con 3 mecanismos NF
Fabricante	OBO
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	414 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	18,3117 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME4 con soporte universal UT3, triple NF, acero inoxidable
Referencia: 7427208

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

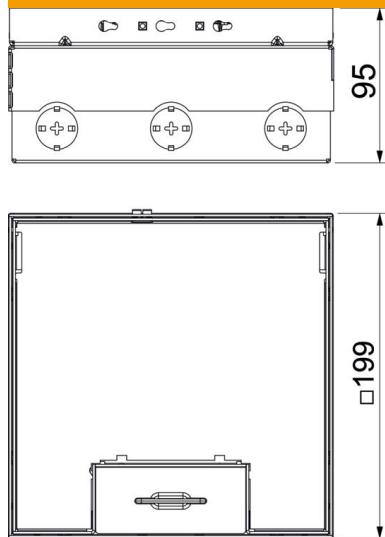

Longitud	202 mm
Ancho	202 mm

Datos técnicos

Número de cajas portamecanismos	2
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Montaje	2 UT3, enchufe NF triple
Marco para revestimiento del suelo	no
Modelo de tapa	entalladura para revestimiento de suelo
Altura de pavimento máx.	110 mm
Altura de pavimento mín.	95 mm
Altura del piso máx.	125 mm
Altura del piso mín.	95 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Longitud, dimensiones exteriores	199 mm
Longitud, dimensiones de montaje	202 mm
Con entalladura para revestimiento de suelo	sí
Margen de nivelación máx.	125 mm
Margen de nivelación mín.	95 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Mecanismo de apertura	Asidero

Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME4 con soporte universal UT3, triple NF, acero inoxidable
Referencia: 7427208



Datos técnicos

Espesor del revestimiento del suelo	15 mm
-------------------------------------	-------