

Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME9, sin equipar, acero inoxidable

Referencia: 7427324



Depósito de suelo cuadrado para el uso en suelos huecos tratados en seco y suelos de mortero de interior. La carcasa empotrable dispone de entradas pre-troqueladas para tubo (M25). Carcasa vacía para hasta 3 soportes universales UT4 para hasta 12 aparatos empotrables Modul 45 ®. Parte superior ajustable mediante 4 soportes de nivelación en el borde superior del revestimiento de suelo. La profundidad mínima de montaje es de 95 mm y el margen de nivelación de + 30 mm.

Las superficies visibles en el revestimiento del suelo son de acero inoxidable.



A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros

Referencia	7427324
Tipo	UDHOME9 2V
Denominación 1	Unidad portamec. completa
Denominación 2	sin cubeta
Fabricante	OBO
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	470 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	23,0975 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME9, sin equipar, acero inoxidable




Referencia: 7427324

Dimensiones

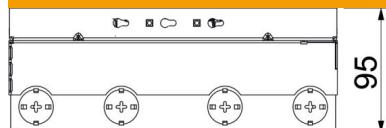

Longitud	246 mm
Ancho	246 mm

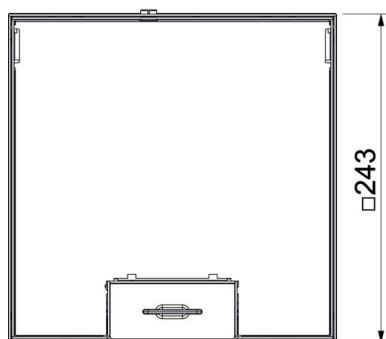

Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Montaje	Caja vacía
Modelo de tapa	entalladura para revestimiento de suelo
Altura de pavimento máx.	110 mm
Altura de pavimento mín.	95 mm
Altura del piso máx.	125 mm
Altura del piso mín.	95 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Longitud, dimensiones exteriores	243 mm
Longitud, dimensiones de montaje	246 mm
Con entalladura para revestimiento de suelo	sí
Margen de nivelación máx.	125 mm
Margen de nivelación mín.	95 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Carga vertical, superficie grande	hasta 5.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N

Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME9, sin equipar, acero inoxidable

Referencia: 7427324



Datos técnicos

Mecanismo de apertura	Asidero
Espesor del revestimiento del suelo	15 mm