

# Ficha Técnica

**Caja de suelo UDHOME9, soportes de montaje I14, acero inoxidable**

**Referencia: 7427076**



Caja de suelo cuadrada para 14 mecanismos de tipo italiano para el montaje en suelos huecos y en pavimentos que precisan una limpieza en seco. La caja dispone de aberturas pretrouqueladas para la introducción de las canalizaciones (M25). Se puede ajustar la altura hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante los 4 soportes niveladores. Con rebaje para el pavimento en la tapa abatible de 15 mm. La profundidad mínima de montaje es de 110 mm y el margen de nivelación de + 30 mm.

El volumen de suministro incluye un soporte de montaje.

Las superficies visibles en el revestimiento del suelo son de acero inoxidable.



**A2** Acero inoxidable 1.4301

## Datos maestros

Referencia	7427076
Tipo	UDHOME9 2V I14
Denominación 1	Unidad portamec. completa
Denominación 2	para 14 mecanismos
Fabricante	OBO
Dimensión	242x242x110
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	544 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	25,7271 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Caja de suelo UDHOME9, soportes de montaje I14, acero inoxidable


Referencia: 7427076



## Dimensiones

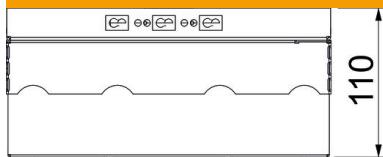

Longitud	246 mm
Ancho	246 mm

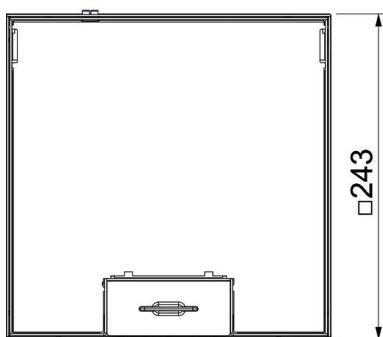

## Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Altura de pavimento máx.	130 mm
Altura de pavimento mín.	110 mm
Altura del piso máx.	140 mm
Altura del piso mín.	110 mm
Longitud, dimensiones exteriores	243 mm
Longitud, dimensiones de montaje	246 mm
Margen de nivelación máx.	140 mm
Margen de nivelación mín.	110 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Mecanismo de apertura	Asidoro
Espesor del revestimiento del suelo	15 mm