

Ficha Técnica

Caja bajo suelo para GES9

Referencia: 7427434



Carcasa de instalación empotrada de forma cuadrada para GES9-3 para suelos de pavimento continuo. Con entradas pretrouqueladas para la introducción de las canalizaciones (M25) desde los cuatro lados.

La carcasa se suministra cerrada con una tapa protectora de montaje.

La profundidad mínima de montaje es de 95 mm y el margen de nivelación de + 30 mm.

St Acero
VZ zincado

Datos maestros

Referencia	7427434
Tipo	UDHOME BOX 9 EX
Denominación 1	Caja de instalacion
Denominación 2	altura de pavim. 95-125mm
Fabricante	OBO
Dimensión	246x252x100
Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	209 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	8,3002 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Caja bajo suelo para GES9


Referencia: 7427434



Dimensiones

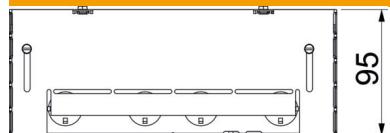

Longitud	246 mm
Ancho	246 mm
Medida h	95 mm

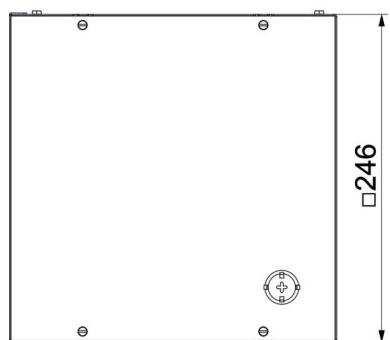

Datos técnicos

Altura de pavimento máx.	125 mm
Altura de pavimento mín.	95 mm
Altura mínima de pavimento	95
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	9
Margin de nivelación mín.	30 mm