

# Ficha Técnica

## Conjunto portamecanismos GES9-3S con corredera deslizante

N.º de art. 7405083



Conjunto portamecanismos con corredera deslizante para un máximo de 12 mecanismos individuales Modul 45 en 3 soportes universales UT4, montaje en sistemas de canalización y suelos modulares.

Entalladura para revestimiento de suelo en la tapa abatible preajustada a 5 mm; ajustable a 10 mm en caso necesario.

Se pueden instalar hasta 9 mecanismos con placa central de 50.

Conjunto portamecanismos con capacidad para 3 cubetas UT4 Pueden instalarse 3 tapas ciegas protectoras APMT5.

Entalladura para revestimiento de suelo en la tapa abatible preajustada a 5 mm; ajustable a 10 mm en caso necesario.




PA Poliamida

### Datos maestros

Código	7405083
Tipo	GES9-3S U 7011
Denominación 1	Conjunto portamecanismos
Denominación 2	para montaje universal
Dimensión	264x264x67
Color	gris hierro
Número RAL	7011
Material	Poliamida
Siglas del material	PA
Unidad VK más pequeña (VG)	1 Pieza
Peso	199,50 kg/100 ud.

### Datos técnicos

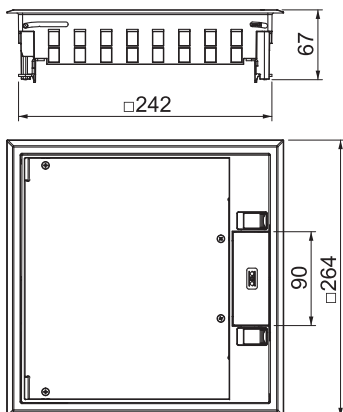

Longitud	264,00 mm
Ancho	264,00 mm
Altura	67,00 mm
h	73,00 mm
Ancho, dimensiones exteriores	264,00 mm
Ancho, dimensiones de montaje	244,00 mm
Longitud, dimensiones exteriores	264,00 mm
Longitud, dimensiones de montaje	244,00 mm
Número de dispositivos instalables	12
Número de cajas portamecanismos	3
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Espesor del revestimiento del suelo	10,00 mm
Marco para revestimiento del suelo	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuidados del suelo	seco
Versión	Cuadrado
Posibilidad de instalar una junta	<input type="checkbox"/>
Profundidad de montaje	73,00 mm
Altura de pavimento	73 mm
Altura del piso	73 mm

# Ficha Técnica

## Conjunto portamecanismos GES9-3S con corredera deslizante

N.º de art. 7405083



### Datos técnicos

Soportes para alojar cajas portamecanismos	<input checked="" type="checkbox"/>
Apropiado para limpieza con agua	<input type="checkbox"/>
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	<input type="checkbox"/>
Adecuado para canalización bajo pavimento	<input checked="" type="checkbox"/>
Apropiado para instalación de suelo técnico	<input checked="" type="checkbox"/>
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	<input checked="" type="checkbox"/>
Apropiado para canal bajo suelo	<input checked="" type="checkbox"/>
Con entalladura para revestimiento de suelo	<input checked="" type="checkbox"/>
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	9
Apropiado para caja bajo suelo	250/350
Mecanismo de apertura	Corredera deslizante
Modelo del marco	marco protector de moqueta ,
Modelo para carga pesada	<input type="checkbox"/>
Tipo de sistema de montaje	UT4
Autorizaciones	VDE
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Carga vertical, superficie grande	hasta 5.000 N