

Ficha Técnica

UP Caja de enchufe de pared empotable

Referencia: 2003732



Caja de enchufe de pared empotable para el tendido de cables individuales. Forma ovalada para el uso en muros con una profundidad de montaje de mínimo 35 mm.

- 2 entradas hasta Ø 20 mm
- 1 entrada combinada hasta Ø 10 y 20 mm
- 1 entrada hasta Ø 20 mm en el fondo



PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2003732
Tipo	UG 30-WA-D
Denominación 1	UP Registro pared
Denominación 2	con tapa
Suministrable a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø2x35mm, H35
Color	Negro intenso
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	1,15 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0932 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

UP Caja de enchufe de pared empotrable


Referencia: 2003732



Dimensiones

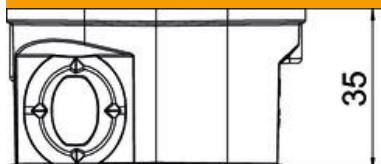

Longitud	65 mm
Ancho	35 mm
Altura	35 mm

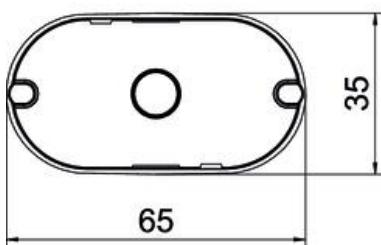

Datos técnicos

Número de entradas	4
Tipo de entrada	Orificio practicable para conductores NYM, líneas de datos y tubos corrugados
Tipo de entrada a la carcasa	Orificio practicable
Versión	Otros
Forma constructiva	Caja de salida de pared
Tapa	Blanco
Fijación de tapa	Fijación a presión
Entrada por la parte posterior	sí
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Otros
Para diámetro de tubo	20 mm
Libre de halógenos	sí
Máx. Sección de conductor	2,5 mm ²
Con lengüeta claveteada	no
Con tornillos	no
Sección nominal máx.	2,5 mm ²
Sección nominal mín.	1,5 mm ²
Entradas de tubo Ø 20 mm	4
A prueba de impactos	no
Clase de protección	IP30
Hermética	no
Tensión de funcionamiento	400 V