

Ficha Técnica

UP Caja portamecanismos o de conexión empotrable 66

Referencia: 2003712



Caja portamecanismos empotrable para el uso en muros con una profundidad de montaje de mínimo 66 mm.

- 4 x 3 domos roscados
- Conectores de unión acopiables por ambos lados con cierre de bayoneta
- 6 entradas de tubo combinadas de Ø 20 y 25 mm
- 4 entradas de hasta Ø 20 mm
- 2 entradas de hasta Ø 14 mm
- 1 entrada de hasta Ø 20 mm en el suelo

Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.



Datos maestros

Referencia	2003712
Tipo	UG 66-LKG
Denominación 1	Caja de empotrar UP
Denominación 2	Pack grande, 250 piezas
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø60mm, H66mm
Unidad VK más pequeña	250
Cantidad	Pieza
Peso	2,39 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0848 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

UP Caja portamecanismos o de conexión empotrable 66

OBO
BETTERMANN

Referencia: 2003712

Dimensiones

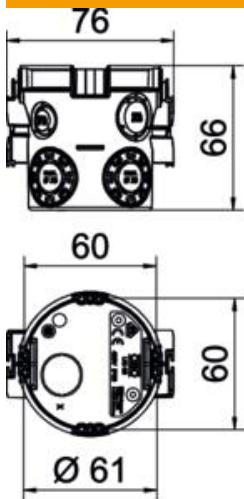

Altura | 66 mm

Datos técnicos

Número de entradas	13
Tipo de entrada	Orificio practicable para conductores NYM, líneas de datos y tubos corrugados
Tipo de entrada a la carcasa	Orificio practicable
Versión	Individual
Forma constructiva	Cajas portamecanismos y cajas de conexión
Fijación de los aparatos	Tomillos o garras de expansión
Tapa	Sin
Fijación de tapa	Tomillos
Entrada por la parte posterior	sí
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	redondo
Para diámetro de tubo	20/25 mm
Libre de halógenos	sí
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	6
Con lengüeta claveteada	no
Con tornillos	no
Modo de montaje	Empotrado
Sección nominal máx.	2,5 mm ²
Sección nominal mín.	1,5 mm ²
Entradas de tubo Ø 20 mm	3
A prueba de impactos	sí
Clase de protección	IP30
Hermética	no
Tensión de funcionamiento	400 V