

Ficha Técnica

Perfil US 3 FS

Referencia: 6342310



Perfil en U en longitudes fijas. Dimensiones 30 x 50 mm.
Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.

CEUK
CA

St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6342310
Tipo	US 3 60 FS
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x600
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	80 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,2369 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil US 3 FS


Referencia: 6342310

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

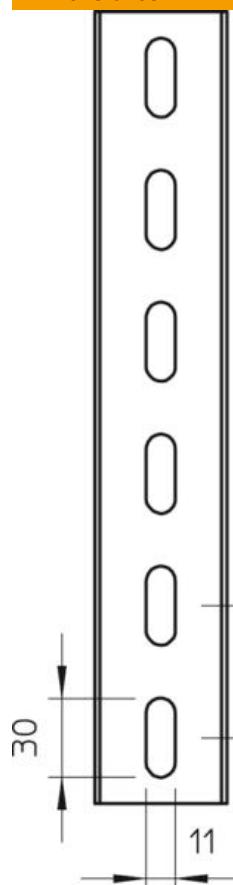

Tamaño	30 x 50 x 2,0
Longitud	600 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	600 mm



Ficha Técnica

Perfil US 3 FS

Referencia: 6342310



Datos técnicos

Seccionalble	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	sí
Ancho del orificio	11 mm
Grosor del material	2 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Ancho de ranura	30 mm
Statischer Wert A	1,42 cm ²
Statischer Wert ly	1,52 cm
Statischer Wert Iz	5,72 cm
Statischer Wert Wy	0,7 cm ²
Statischer Wert Wz	2,29 cm ²