

Ficha Técnica

Perfil US 3 FS

Referencia: 6342314



Perfil en U en longitudes fijas. Dimensiones 30 x 50 mm.
Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.

CEUK
CA

St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia | 6342314 |
| Tipo | US 3 80 FS |
| Denominación 1 | Perfil en U |
| Denominación 2 | perforado por 3 lados |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 50x30x800 |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Norma superficies | DIN EN 10346 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 107 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,1958 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Perfil US 3 FS


Referencia: 6342314



Dimensiones

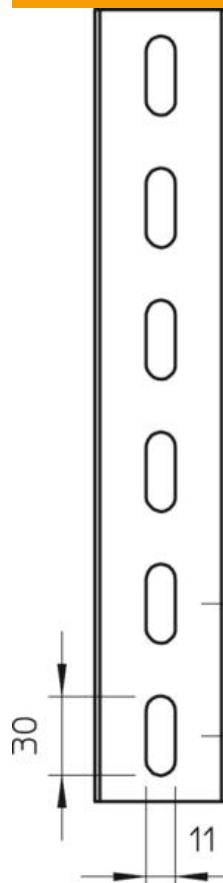

| | |
|----------|---------------|
| Tamaño | 30 x 50 x 2,0 |
| Longitud | 800 mm |
| Ancho | 50 mm |
| Altura | 30 mm |
| Medida L | 800 mm |



Ficha Técnica

Perfil US 3 FS

Referencia: 6342314



Datos técnicos

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Seccionalble | no |
| Tipo de perforación | 3 lados perforados |
| Versión | Perfil simple |
| Mantenimiento de función | sí |
| Ancho del orificio | 11 mm |
| Grosor del material | 2 mm |
| Con dentado | no |
| Forma de perfil | Perfil U |
| Ancho de ranura | 30 mm |
| Statischer Wert A | 1,42 cm ² |
| Statischer Wert ly | 1,52 cm |
| Statischer Wert Iz | 5,72 cm |
| Statischer Wert Wy | 0,7 cm ² |
| Statischer Wert Wz | 2,29 cm ² |