

Ficha Técnica

Perfil US 5 FT

Referencia: 6340964



Perfil en U. Dimensiones 50 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o, en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 45.

CE

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6340964
Tipo	US 5 110 FT
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x50x1100
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	278 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,3416 kg CO2e / 1 Unidad

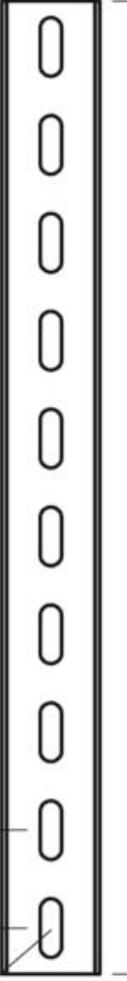

Ficha Técnica

Perfil US 5 FT

Referencia: 6340964



Dimensiones

 11 x 30	Tamaño Longitud Ancho Altura Medida L	50 x 50 x 2,5 1.100 mm 50 mm 50 mm 1.100 mm
		

Ficha Técnica

Perfil US 5 FT

Referencia: 6340964



Datos técnicos

Seccionalable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	2,5 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Ancho de ranura	45 mm
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert ly	8,32 cm
Statischer Wert lz	12,53 cm
Statischer Wert Wy	2,61 cm ²
Statischer Wert Wz	5,01 cm ²