

Ficha Técnica

Perfil US 7 A2

Referencia: 6341829



Perfil en U. Dimensiones 70 x 50 mm.
Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 61.



A2	Acero inoxidable 1.4301
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6341829
Tipo	US 7 110 A2
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	70x50x1100
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	431,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	26,8401 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil US 7 A2

Referencia: 6341829



Dimensiones

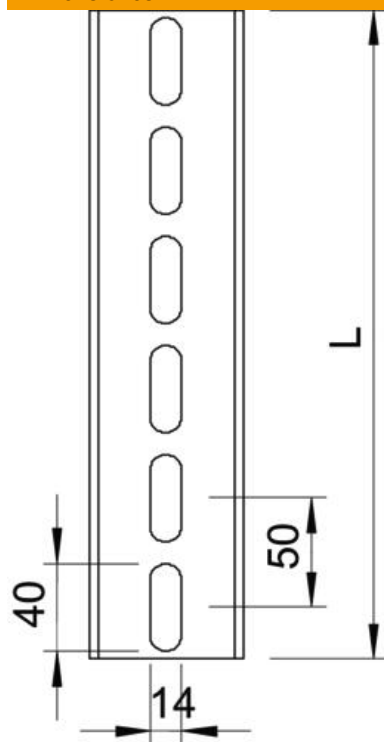

Tamaño	70 x 50 x 4
Longitud	1.100 mm
Ancho	70 mm
Altura	50 mm



Ficha Técnica

Perfil US 7 A2

Referencia: 6341829



Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Ancho del orificio	14 mm
Grosor del material	4 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Ancho de ranura	40 mm
Statischer Wert A	4,59 cm ²
Statischer Wert Iy	13,79 cm ⁴
Statischer Wert Iz	36,84 cm ⁴
Statischer Wert Wy	4,11 cm ³
Statischer Wert Wz	10,53 cm ³