

Ficha Técnica

Perfil US 7 FT

Referencia: 6340229



Perfil en U. Dimensiones 70 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o, en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 61.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6340229
Tipo	US 7 140 FT
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	70x50x1400
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	580 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	13,9505 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica


Perfil US 7 FT

Referencia: 6340229

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

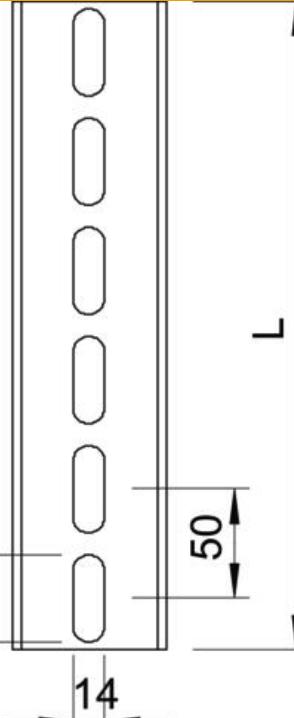	Tamaño	70 x 50 x 4
Longitud	1.400 mm	
Ancho	70 mm	
Altura	50 mm	
Medida L	1.400 mm	



Ficha Técnica

Perfil US 7 FT

Referencia: 6340229



Datos técnicos

Seccionalble	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Artículo EPD	sí
Mantenimiento de función	sí
Ancho del orificio	14 mm
Grosor del material	4 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Ancho de ranura	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm ²
Statischer Wert ly	13,79 cm
Statischer Wert lz	36,84 cm
Statischer Wert Wy	4,11 cm ²
Statischer Wert Wz	10,53 cm ²