

Ficha Técnica

Perfil US 7 A4

Referencia: 6341766



Perfil en U. Dimensiones 70 x 50 mm.
Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 61.

CE UK CA US7

A4 Acero inoxidable 1.4571

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia | 6341766 |
| Tipo | US 7 50 A4 |
| Denominación 1 | Perfil en U |
| Denominación 2 | perforado por 3 lados |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 70x50x500 |
| Color | acero inoxidable |
| Material | Acero inoxidable 1.4571 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 201 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 12,0529 kg CO2e / 1 Unidad |



Ficha Técnica

Perfil US 7 A4

Referencia: 6341766

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

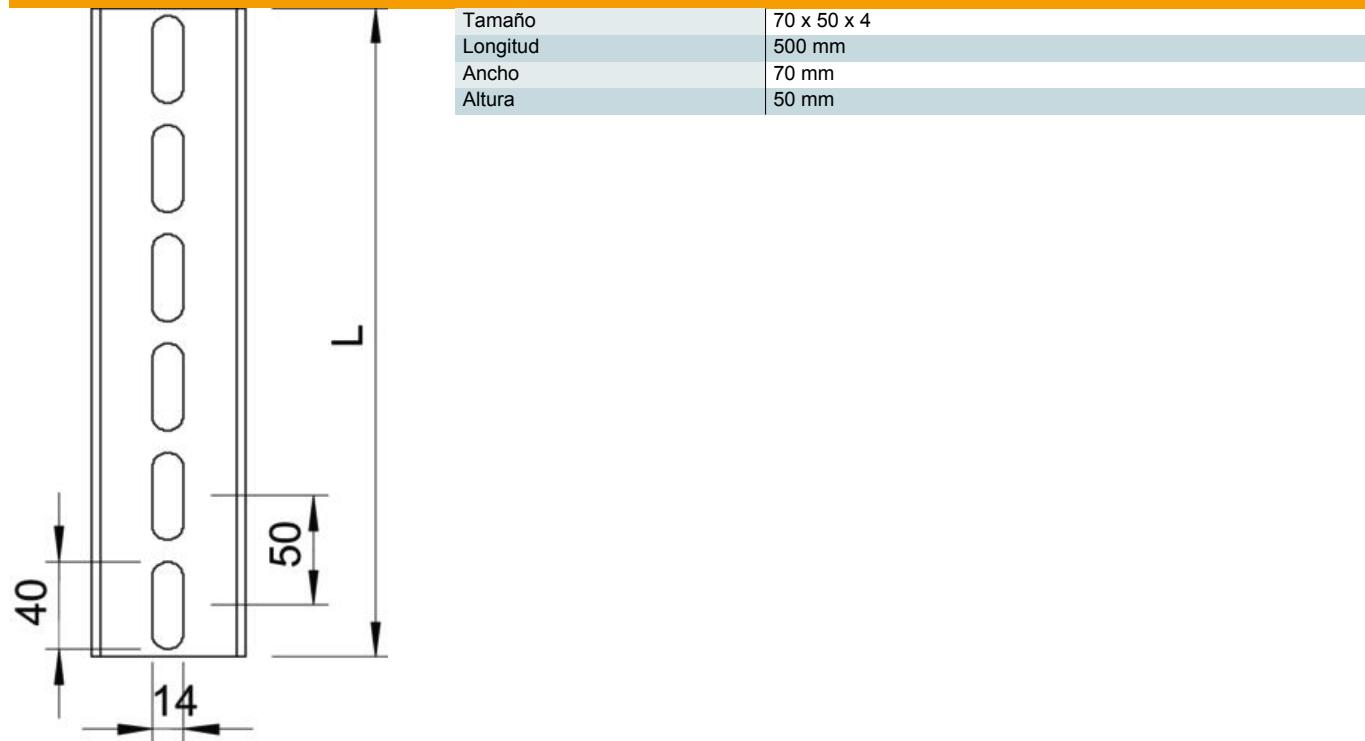

Ficha Técnica

Perfil US 7 A4

Referencia: 6341766



Datos técnicos

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Seccionalble | no |
| Tipo de perforación | 3 lados perforados |
| Versión | Perfil simple |
| Mantenimiento de función | no |
| Ancho del orificio | 14 mm |
| Grosor del material | 4 mm |
| Con dentado | no |
| Forma de perfil | Perfil U |
| Ancho de ranura | 40 mm |
| Statischer Wert A | 4,59 cm ² |
| Statischer Wert ly | 13,79 cm ⁴ |
| Statischer Wert Iz | 36,84 cm ⁴ |
| Statischer Wert Wy | 4,11 cm ³ |
| Statischer Wert Wz | 10,53 cm ³ |