

# Ficha Técnica

## Perfil US 7 FT

Referencia: 6340113



Perfil en U. Dimensiones 70 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o, en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 61.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	6340113
Tipo	US 7 70 FT
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	70x50x700
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	281,3 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	7,5612 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Perfil US 7 FT


Referencia: 6340113

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

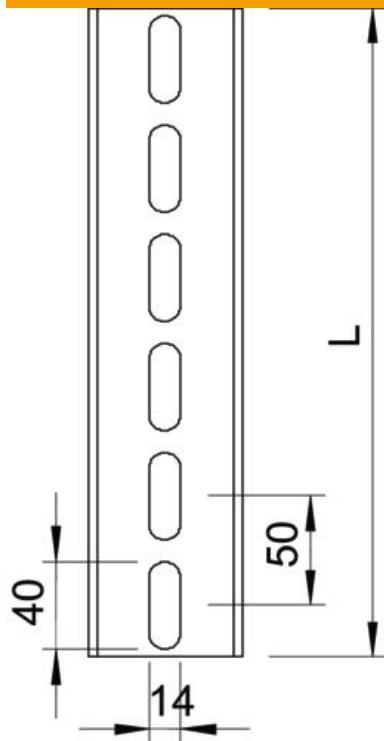

Tamaño	70 x 50 x 4
Longitud	700 mm
Ancho	70 mm
Altura	50 mm
Medida L	700 mm

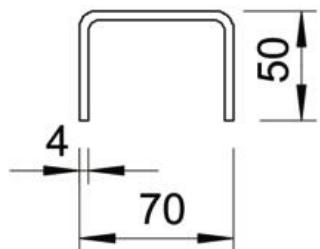

# Ficha Técnica

## Perfil US 7 FT

Referencia: 6340113



### Datos técnicos

Seccionalble	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Artículo EPD	sí
Mantenimiento de función	sí
Ancho del orificio	14 mm
Grosor del material	4 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Ancho de ranura	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert ly	13,79 cm
Statischer Wert lz	36,84 cm
Statischer Wert Wy	4,11 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	10,53 cm <sup>2</sup>