

Ficha Técnica

Perfil US 7 FT

Referencia: 6340164



Perfil en U. Dimensiones 70 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o, en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 61.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6340164
Tipo	US 7 90 FT
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	70x50x900
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	361,7 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	9,132 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil US 7 FT


Referencia: 6340164

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

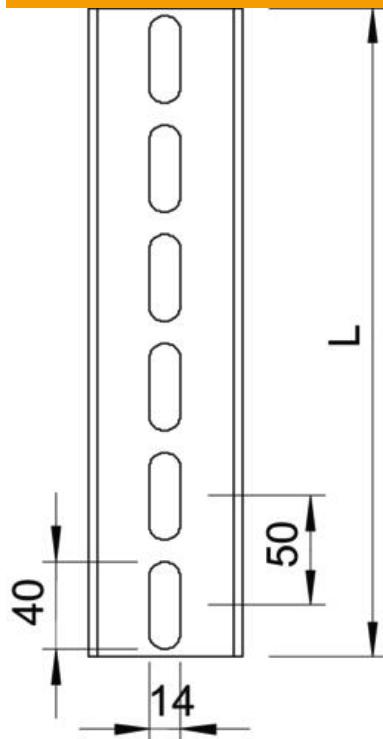

Tamaño	70 x 50 x 4
Longitud	900 mm
Ancho	70 mm
Altura	50 mm
Medida L	900 mm



Ficha Técnica

Perfil US 7 FT

Referencia: 6340164



Datos técnicos

Seccionalble	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Artículo EPD	sí
Mantenimiento de función	sí
Ancho del orificio	14 mm
Grosor del material	4 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Ancho de ranura	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm ²
Statischer Wert ly	13,79 cm
Statischer Wert lz	36,84 cm
Statischer Wert Wy	4,11 cm ²
Statischer Wert Wz	10,53 cm ²