

# Ficha Técnica

**UTC3 W con 2 tomas de corriente con toma de tierra, blanco**

**Referencia: 7404610**



El soporte universal UTC3 listo para conectar tiene 2 tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en blanco con 16 A y una tapa ciega para el montaje posterior de un mecanismo de la serie Modul45 o Modul 45connect. Adequado para los cables de conexión VL y para su uso en las cajas portamecanismos del tamaño nominal 2, 4, R4, 6 y R7.

Línea de conexión de PVC con conector, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI  
El soporte universal UTC3 listo para conectar tiene 2 tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en blanco con 16 A y una tapa ciega para el montaje posterior de un mecanismo de la serie Modul45 o Modul 45connect.

Línea de conexión de PVC con conector, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI

**PA** Poliamida

## Datos maestros

Referencia	7404610
Tipo	UTC3 W W2
Denominación 1	Cubeta universal ConnectWINSTA
Denominación 2	double white
Fabricante	OBO
Dimensión	165x76x45
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	26,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,918 kg CO2e / 1 Unidad

# Ficha Técnica

**UTC3 W con 2 tomas de corriente con toma de tierra, blanco**


**Referencia: 7404610**



## Dimensiones



Longitud	175 mm
Ancho	76 mm
Altura	60 mm

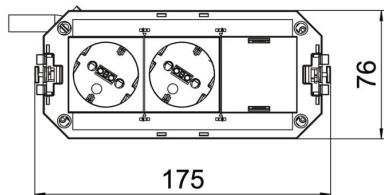

## Datos técnicos

Línea de conexión sin halógenos	no
Número de dispositivos instalables	3
Versión	Doble blanco puro
Longitud de la línea	300 mm
Sección de la línea	2,5 mm <sup>2</sup>
Conektor / hilos protegidos	WINSTA® MIDI
Sistema de conectores según el sistema	sí
Circuito	1
Longitud del sistema	165 mm
Protección contra sobretensiones	no