

Ficha Técnica

UTC3 W con 2+1 tomas de corriente con toma de tierra, blanco y naranja

Referencia: 7404609



El soporte universal UTC3 listo para conectar tiene 2 tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en blanco con 16 A y una toma de corriente con toma de tierra 33° preinstalada en naranja con 16 A. Adecuado para los cables de conexión VL y para su uso en las cajas portamecanismos del tamaño nominal 2, 4, R4, 6 y R7.

Línea de conexión de PVC con conector, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI
El soporte universal UTC3 listo para conectar tiene 2 tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en blanco con 16 A y una toma de corriente con toma de tierra 33° preinstalada en naranja con 16 A.

PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	7404609
Tipo	UTC3 W W2OR1
Denominación 1	Cubeta universal ConnectWINSTA
Denominación 2	double white,single orange
Fabricante	OBO
Dimensión	165x76x45
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	39,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0708 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

**UTC3 W con 2+1 tomas de corriente con toma de tierra,
blanco y naranja**


Referencia: 7404609



Dimensiones



Longitud	175 mm
Ancho	76 mm
Altura	60 mm

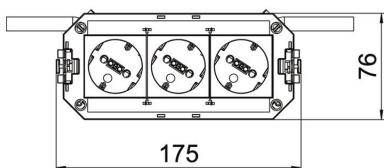

Datos técnicos

Línea de conexión sin halógenos	no
Número de dispositivos instalables	3
Versión	Doble blanco puro/simple naranja puro
Longitud de la línea	300 mm
Sección de la línea	2,5 mm ²
Conector / hilos protegidos	WINSTA® MIDI
Sistema de conectores según el sistema	sí
Circuito	2
Longitud del sistema	165 mm
Protección contra sobretensiones	no