

Ficha Técnica

UTC4 con 2 tomas de corriente con toma de tierra, naranja

Referencia: 7404670



El soporte universal UTC4 listo para conectar tiene dos tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas con 16 A y dos tapas ciegas para el montaje posterior de dos mecanismos de la serie Modul 45 o Modul 45connect. Adecuado para los cables de conexión VL y para su uso en las cajas portamecanismos del tamaño nominal R7, R9 y 9.



Datos maestros

Referencia	7404670
Tipo	UTC4 G OR2
Denominación 1	Cubeta universal Connect GST18
Denominación 2	VDE 2x naranja
Fabricante	OBO
Dimensión	208x76x45
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	18,46 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,8465 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

UTC4 con 2 tomas de corriente con toma de tierra, naranja


Referencia: 7404670

OBO
BETTERMANN

Dimensiones



Longitud	218 mm
Ancho	76 mm
Altura	60 mm

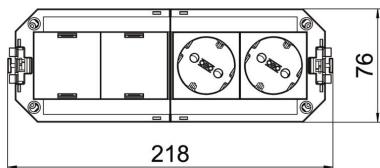

Datos técnicos

Número de conexiones	1
Número de dispositivos instalables	4
Versión	Doble naranja puro
Longitud de la línea	0 mm
Sección de la línea	2,5 mm ²
Longitud de línea de alimentación	0 m
Combinación de tomas de corriente	2 divisiones
Conector / hilos protegidos	GST18
Sistema de conectores según el sistema	sí
Circuito	1
Longitud del sistema	208 mm
Protección contra sobretensiones	no