

Ficha Técnica

UTC4 con 2+1 tomas de corriente con toma de tierra

Referencia: 7404688



Soporte universal UTC4 listo para conectar con línea de conexión sin halógenos. Tiene dos tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en naranja y una toma de corriente con toma de tierra 33° en verde menta con 16 A. Una tapa ciega permite el montaje posterior de un mecanismo de la serie Modul45 o Modul 45connect. Adecuado para los cables de conexión VL y para su uso en las cajas portamecanismos del tamaño nominal R7, R9 y 9.



Datos maestros

Referencia	7404688
Tipo	UTC4 G OR2GN1
Denominación 1	Cubeta universal Connect GST18
Denominación 2	VDE 2x naranja 1x verde
Fabricante	OBO
Dimensión	208x76x45
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	32,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,1134 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

UTC4 con 2+1 tomas de corriente con toma de tierra


Referencia: 7404688



Dimensiones



Longitud	218 mm
Ancho	76 mm
Altura	60 mm

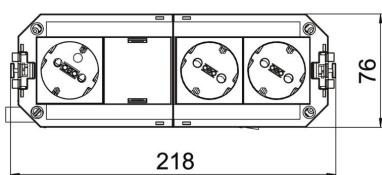

Datos técnicos

Número de conexiones	2
Número de dispositivos instalables	4
Versión	Doble naranja puro/simple verde menta
Longitud de la línea	300 mm
Sección de la línea	2,5 mm ²
Longitud de línea de alimentación	0,3 m
Combinación de tomas de corriente	Modelo simple y doble
Conector / hilos protegidos	GST18
Sistema de conectores según el sistema	sí
Circuito	2
Longitud del sistema	208 mm
Protección contra sobretensiones	no