

Ficha Técnica

UTC4 con 2+2 tomas de corriente con toma de tierra, 2 tomas de corriente con protección contra sobretensiones
Referencia: 7404678



El soporte universal UTC4 listo para conectar tiene dos tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en blanco puro y dos tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en naranja puro con 16 A. Adecuado para los cables de conexión VL y para su uso en las cajas portamecanismos del tamaño nominal R7, R9 y 9. Las tomas de corriente con toma de tierra en naranja puro están protegidas por un módulo de protección contra sobretensiones tipo 3 según DIN EN 61643-11.



Datos maestros


Referencia	7404678
Tipo	UTC4 G W2OR2 Ü
Denominación 1	Cubeta universal Connect GST18
Denominación 2	VDE 2x blanco 2x naranja DPS
Fabricante	OBO
Dimensión	208x76x45
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	31,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2232 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica


UTC4 con 2+2 tomas de corriente con toma de tierra, 2 tomas de corriente con protección contra sobretensiones
Referencia: 7404678



Dimensiones



Longitud	218 mm
Ancho	76 mm
Altura	60 mm

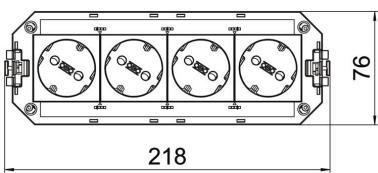

Datos técnicos

Número de conexiones	2
Número de dispositivos instalables	4
Versión	Doble_blanco puro/doble naranja puro
Longitud de la línea	0 mm
Sección de la línea	2,5 mm ²
Longitud de línea de alimentación	0 m
Combinación de tomas de corriente	Toma doble y doble con protección contra sobretensiones
Conector / hilos protegidos	GST18
Sistema de conectores según el sistema	sí
Circuito	2
Longitud del sistema	208 mm
Protección contra sobretensiones	sí