

Ficha Técnica

UTC4 con 3+1 tomas de corriente con toma de tierra

Referencia: 7404684



Soporte universal UTC4 listo para conectar con línea de conexión sin halógenos. Tiene tres tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en blanco puro y una toma de corriente con toma de tierra 33° en naranja puro con 16 A.



Datos maestros

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Referencia | 7404684 |
| Tipo | UTC4 G W3OR1 |
| Denominación 1 | Cubeta universal Connect GST18 |
| Denominación 2 | VDE 3x blanco 1x naranja |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 208x76x45 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 29,51 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,087 kg CO2e / 1 Unidad |

Ficha Técnica

UTC4 con 3+1 tomas de corriente con toma de tierra




Referencia: 7404684

Dimensiones



| | |
|----------|--------|
| Longitud | 218 mm |
| Ancho | 76 mm |
| Altura | 60 mm |

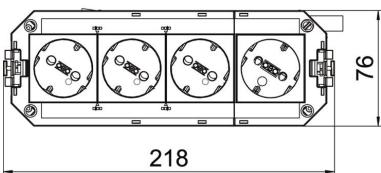

Datos técnicos

| | |
|--|--|
| Número de conexiones | 2 |
| Número de dispositivos instalables | 4 |
| Versión | Triple blanco puro/simple naranja puro |
| Longitud de la línea | 300 mm |
| Sección de la línea | 2,5 mm ² |
| Longitud de línea de alimentación | 0,3 m |
| Combinación de tomas de corriente | Modelo simple y triple |
| Conector / hilos protegidos | GST18 |
| Sistema de conectores según el sistema | sí |
| Circuito | 2 |
| Longitud del sistema | 208 mm |
| Protección contra sobretensiones | sí |