

# Ficha Técnica

**UTC4 W con 2 tomas de corriente con toma de tierra, naranja**  
**Referencia: 7404613**

**OBO**  
BETTERMANN



El soporte universal UTC4 listo para conectar tiene 2 tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas con 16 A y 2 tapas ciegas para el montaje posterior de 2 mecanismos de la Modul45. Adecuado para los cables de conexión VL y para su uso en las cajas portamecanismos del tamaño nominal R7, R9 y 9.

Línea de conexión de PVC con conector, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI.  
El soporte universal UTC4 listo para conectar tiene 2 tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas con 16 A y 2 tapas ciegas para el montaje posterior de 2 mecanismos de la Modul45.

Línea de conexión de PVC con conector, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI

**PA** Poliamida

## Datos maestros

Referencia	7404613
Tipo	UTC4 W OR2
Denominación 1	Cubeta universal ConnectWINSTA
Denominación 2	VDE 2x naranja
Fabricante	OBO
Dimensión	208x76x45
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	30,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0084 kg CO2e / 1 Unidad

# Ficha Técnica


**UTC4 W con 2 tomas de corriente con toma de tierra, naranja**  
**Referencia: 7404613**

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensiones



Longitud	218 mm
Ancho	76 mm
Altura	60 mm

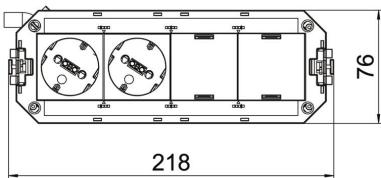

## Datos técnicos

Línea de conexión sin halógenos	no
Número de dispositivos instalables	4
Versión	Doble naranja puro
Longitud de la línea	300 mm
Sección de la línea	2,5 mm <sup>2</sup>
Conecotor / hilos protegidos	WINSTA® MIDI
Sistema de conectores según el sistema	sí
Circuito	1
Longitud del sistema	208 mm
Protección contra sobretensiones	no