

Ficha Técnica

UTC4 W con 2+1 tomas de corriente con toma de tierra

Referencia: 7404623



El soporte universal UTC4 listo para conectar tiene 2 tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en naranja y una toma de corriente con toma de tierra 33° preinstalada en verde menta, y una tapa ciega para el montaje posterior de un mecanismo de la serie Modul45 o Modul 45connect, 250 V~ 16 A.

Línea de conexión de PVC con conector, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI Adecuado para los cables de conexión VL y para su uso en las cajas portamecanismos del tamaño nominal R7, R9 y 9.

El soporte universal UTC4 listo para conectar tiene 2 tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en naranja y una toma de corriente con toma de tierra 33° preinstalada en verde menta, y una tapa ciega para el montaje posterior de un mecanismo de la serie Modul45 o Modul 45connect, 250 V~ 16 A.

PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	7404623
Tipo	UTC4 W OR2GN1
Denominación 1	Cubeta universal ConnectWINSTA
Denominación 2	VDE 2x blanco 1x verde
Fabricante	OBO
Dimensión	208x76x45
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	43,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0965 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

UTC4 W con 2+1 tomas de corriente con toma de tierra


Referencia: 7404623



Dimensiones



Longitud	218 mm
Ancho	76 mm
Altura	60 mm

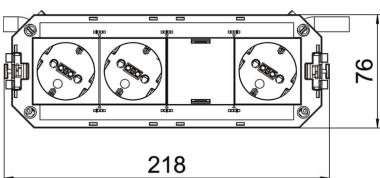

Datos técnicos

Línea de conexión sin halógenos	no
Número de dispositivos instalables	4
Versión	Doble naranja puro/simple verde menta
Longitud de la línea	300 mm
Sección de la línea	2,5 mm ²
Conektor / hilos protegidos	WINSTA® MIDI
Sistema de conectores según el sistema	sí
Circuito	2
Longitud del sistema	208 mm
Protección contra sobretensiones	no