

Ficha Técnica

UTC4 W con 2 tomas de corriente con toma de tierra, blanco

Referencia: 7404615



El soporte universal UTC4 listo para conectar tiene 2 tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en blanco y 2 tapas ciegas para el montaje posterior de 2 mecanismos de la Modul45. Adecuado para los cables de conexión VL y para su uso en las cajas portamecanismos del tamaño nominal R7, R9 y 9.

Línea de conexión de PVC con conector, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI.
El soporte universal UTC4 listo para conectar tiene 2 tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en blanco y 2 tapas ciegas para el montaje posterior de 2 mecanismos de la Modul45.

Línea de conexión de PVC con conector, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI

PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	7404615
Tipo	UTC4 W W2
Denominación 1	Cubeta universal ConnectWINSTA
Denominación 2	VDE 2x blanco
Fabricante	OBO
Dimensión	208x76x45
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	30,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0279 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

UTC4 W con 2 tomas de corriente con toma de tierra, blanco


Referencia: 7404615



Dimensiones



Longitud	218 mm
Ancho	76 mm
Altura	60 mm

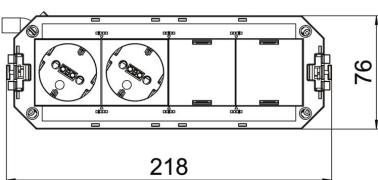

Datos técnicos

Línea de conexión sin halógenos	no
Número de dispositivos instalables	4
Versión	Doble blanco puro
Longitud de la línea	300 mm
Sección de la línea	2,5 mm ²
Conektor / hilos protegidos	WINSTA® MIDI
Sistema de conectores según el sistema	sí
Circuito	1
Longitud del sistema	208 mm
Protección contra sobretensiones	no