

Ficha Técnica

UTC4 W con 3 tomas de corriente con toma de tierra, blanco

Referencia: 7404618



El soporte universal UTC4 listo para conectar tiene 3 tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en blanco y una tapa ciega para el montaje posterior de un mecanismo de la Modul45.

Línea de conexión de PVC con conector, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI
El soporte universal UTC4 listo para conectar tiene 3 tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en blanco y una tapa ciega para el montaje posterior de un mecanismo de la Modul45.

Línea de conexión de PVC con conector, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI

PA Poliamida

| Datos maestros | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Referencia | 7404618 |
| Tipo | UTC4 W W3 |
| Denominación 1 | Cubeta universal ConnectWINSTA |
| Denominación 2 | VDE 3x blanco |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 208x76x45 |
| Material | Poliamida |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 33,8 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1679 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

UTC4 W con 3 tomas de corriente con toma de tierra, blanco


Referencia: 7404618



Dimensiones



| | |
|----------|--------|
| Longitud | 218 mm |
| Ancho | 76 mm |
| Altura | 60 mm |

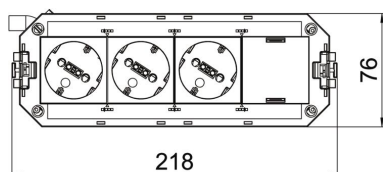

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------------|---------------------|
| Línea de conexión sin halógenos | no |
| Número de dispositivos instalables | 4 |
| Versión | Triple blanco puro |
| Longitud de la línea | 300 mm |
| Sección de la línea | 2,5 mm ² |
| Conector / hilos protegidos | WINSTA® MIDI |
| Sistema de conectores según el sistema | sí |
| Circuito | 1 |
| Longitud del sistema | 208 mm |
| Protección contra sobretensiones | no |