

Ficha Técnica

UTC4 W con 3+1 tomas de corriente con toma de tierra, 1 toma de corriente con protección contra sobretensiones
Referencia: 7404622



El soporte universal UTC4 listo para conectar tiene 3 tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en blanco y una toma de corriente con toma de tierra 33° preinstalada en naranja (con módulo de protección contra sobretensiones tipo 3 según DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A.

El soporte universal UTC4 listo para conectar tiene 3 tomas de corriente con toma de tierra 33° preinstaladas en blanco y una toma de corriente con toma de tierra 33° preinstalada en naranja (con módulo de protección contra sobretensiones tipo 3 según DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A.

PA Poliamida

Datos maestros


Referencia	7404622
Tipo	UTC4 W W3OR1 Ü
Denominación 1	Cubeta universal ConnectWINSTA
Denominación 2	VDE 3x blanco 1x naranja DPS
Fabricante	OBO
Dimensión	208x76x45
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	48,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2296 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica


UTC4 W con 3+1 tomas de corriente con toma de tierra, 1 toma de corriente con protección contra sobretensiones
Referencia: 7404622



Dimensiones



Longitud	218 mm
Ancho	76 mm
Altura	60 mm

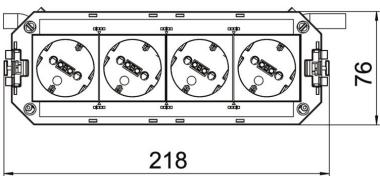

Datos técnicos

Línea de conexión sin halógenos	no
Número de dispositivos instalables	4
Versión	Triple blanco puro/simple naranja puro
Longitud de la línea	300 mm
Sección de la línea	2,5 mm ²
Conektor / hilos protegidos	WINSTA® MIDI
Sistema de conectores según el sistema	sí
Circuito	1
Longitud del sistema	208 mm
Protección contra sobretensiones	sí