


Ficha Técnica

Tapa con resorte, 80 mm

Referencia: 2004634

OBO
BETTERMANN

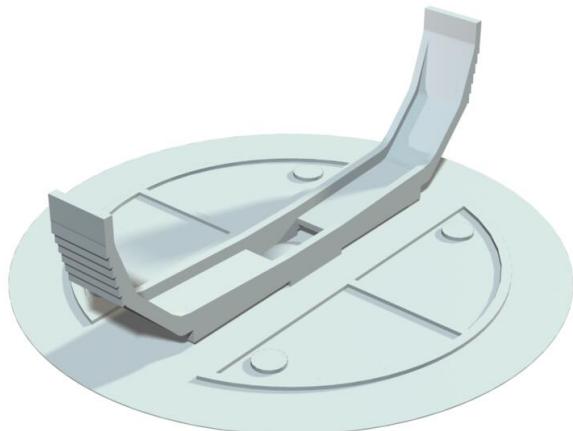

Fluor
Gefüllt
HALOGENFREE

CE

Ø
80

PS

Poliestirol

Tapa con resorte de expansión elástico centrado de Ø 80 mm, el borde de la tapa descansa en posición plana, la superficie está rallada.

Datos maestros

Referencia	2004634
Tipo	UV 80 FD
Denominación 1	Tapa de resorte
Denominación 2	Empotrado
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø95mm
Color	Blanco
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	1,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0415 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapa con resorte, 80 mm

Referencia: 2004634

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

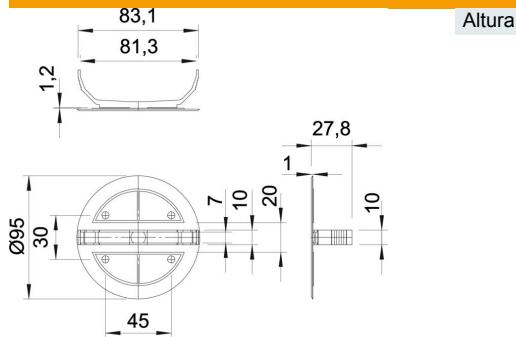

Altura 1 mm

Datos técnicos

Tipo de fijación	Tapa de resorte
Antiinflamable	la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 750°C
Ejecución	redondo
Libre de halógenos	sí
Con tornillos	no
Precintable	no