

Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG larga, gris claro

Referencia: 2024306



Prensaestopas con rosca de conexión métrica PG de tipo con tuerca de capuchón, para cajas de derivación, carcasa, cajas de distribución en sector privado e industrial. Con descarga de tracción y lábio de sellado integrado , probado según DIN EN 62444. Clase de protección IP68. Se puede utilizar entre -20 °C y +65 °C.



PA Poliamida

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia | 2024306 |
| Tipo | V-TEC L PG11 LGR |
| Denominación 1 | Prensaestopas |
| Denominación 2 | con rosca larga |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | PG11 |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Material | Poliamida |
| Unidad VK más pequeña | 50 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,93 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0526 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG larga, gris claro

Referencia: 2024306



Dimensiones

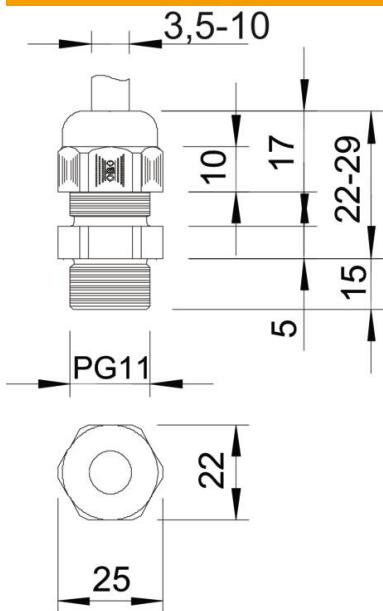

| | |
|-----------|-------|
| Medida E | 25 mm |
| Medida | 29 mm |
| L máx. | |
| Medida | 22 mm |
| L mín. | |
| Medida L1 | 15 mm |
| Medida L2 | 5 mm |
| Medida L3 | 17 mm |

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Tipo de junta | Junta tórica |
| Versión | Recto |
| Protección de torsión | no |
| Sellado D máx. | 10 mm |
| Sellado D mín. | 3,5 mm |
| protegido contra explosiones | no |
| Racor de cable plano | no |
| Para zona Ex | Sin |
| Para zona Ex con gas | Sin |
| Para zona Ex con polvo en suspensión | Sin |
| Rosca | Pg 11 |
| Tipo de rosca | PG |
| Largo de la rosca | 15 mm |
| Tamaño nominal de rosca | 11 |
| Paso de rosca | 1,5 mm |
| Reforzado con fibra de vidrio | no |
| Libre de halógenos | sí |
| Par de giro inestable | 2,5 Nm |
| Empaqueadura múltiple | no |
| Con contratuerca | no |
| A prueba de impactos | no |
| Ancho de llave | 22 |
| Clase de protección | IP68 |
| Medida entre vértices hexagonal | 25 mm |
| Prensaestopas divisibles | no |
| Rango de temperatura máx. | 65 °C |

Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG larga, gris claro

Referencia: 2024306



Datos técnicos

| | |
|---|--------|
| Rango de temperatura | -20 °C |
| Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 máx. | 10 mm |
| Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 mín. | 4,5 mm |
| Posibilidad de descarga de tracción | sí |