

Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG, blanco puro



Referencia: 2022575



PA Poliamida

Prensaestopas con rosca de conexión métrica PG de tipo con tuerca de capuchón, para cajas de derivación, carcasa, cajas de distribución en sector privado e industrial. Con descarga de tracción y labio de sellado integrado , probado según DIN EN 62444. Clase de protección IP68. Se puede utilizar entre -20 °C y +65 °C.

Columna de tabla D: zona estanca según VDE 0619 donde no se requieran descargas de tracción

Columna de la tabla D2: Zona de estanqueidad con protección contra tirones y protección anti-torsión según VDE 0619

Datos maestros

Referencia	2022575
Tipo	V-TEC PG11 RW
Denominación 1	Prensaestopas
Fabricante	OBO
Dimensión	PG11
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,89 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0507 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG, blanco puro

OBO
BETTERMANN

Referencia: 2022575

Dimensiones

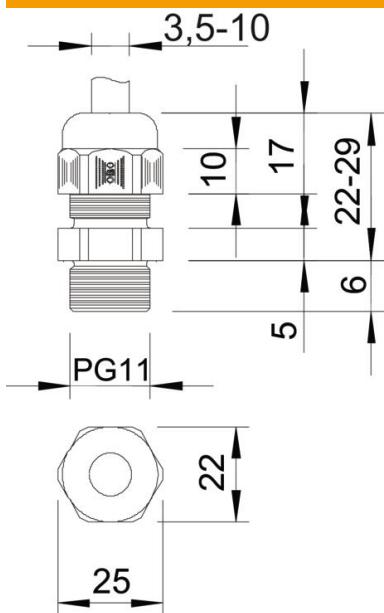

Medida E	25 mm
Medida	29 mm
L máx.	
Medida	22 mm
L mín.	
Medida L1	8 mm
Medida L2	5 mm
Medida L3	17 mm
Medida L4	10 mm

Datos técnicos

Tipo de junta	Junta tórica
Versión	Recto
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	10 mm
Sellado D mín.	3,5 mm
protegido contra explosiones	no
Racor de cable plano	no
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	Pg 11
Tipo de rosca	PG
Largo de la rosca	8 mm
Paso de rosca	1,41 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
Par de giro inestable	2,5 Nm
Empaqueadura múltiple	no
Con contratuerca	no
A prueba de impactos	no
Ancho de llave	22
Clase de protección	IP68
Prensaestopas divisibles	no
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-20 °C

Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG, blanco puro

Referencia: 2022575



Datos técnicos

Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 máx.	10 mm
Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 mín.	4,5 mm
Posibilidad de descarga de tracción	sí