

Ficha Técnica

Prensaestopas con tuerca de sombrerete, rosca PG, niquelado

Referencia: 2085666



CE UK IP Pg

CuZn
37 Latón
N niquelado

Prensaestopas tipo tuerca de capuchón con amplia zona estanca, así como con descarga de tracción y protección contra la torsión para situaciones donde se exija una alta estanquidad con rosca de conexión PG según DIN 40430. Empaquetadura de caucho cloropreno/nitrílico, con anillo de sellado premontado en la rosca de conexión.

Grado de protección IP68 con 5 bar/1 h, verificado según DIN EN 62444 .

Rosca de conexión de longitud «normal» de conformidad con DIN 46320.

* Precios según anotación DEL.

Datos maestros

Referencia	2085666
Tipo	V-TEC PG21 MS
Denominación 1	Prensaestopas
Fabricante	OBO
Dimensión	PG21
Material	Latón
Superficie	niquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,205 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Prensaestopas con tuerca de sombrerete, rosca PG, niquelado

Referencia: 2085666



Dimensiones

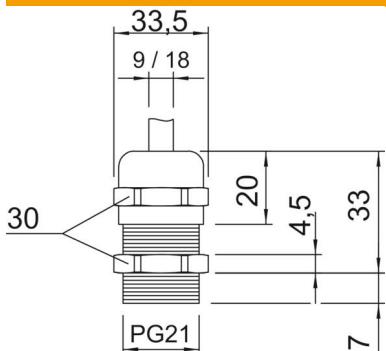

Medida E	33,5 mm
Medida	33 mm
L máx.	
Medida L1	7 mm
Medida L2	4,5 mm
Medida L3	20 mm



Datos técnicos

Tipo de junta	Junta tórica
Versión	Recto
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	18 mm
Sellado D mín.	9 mm
protegido contra explosiones	no
Racor de cable plano	no
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	Pg 21
Tipo de rosca	PG
Largo de la rosca	7 mm
Tamaño nominal de rosca	21
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	no
Empaqueadura múltiple	no
Con contratuerca	no
A prueba de impactos	no
Ancho de llave	30
Clase de protección	IP68
Prensaestopas divisibles	no
Rango de temperatura máx.	100 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 máx.	18 mm
Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 mín.	12 mm

Ficha Técnica

Prensaestopas con tuerca de sombrerete, rosca PG, nique-lado

Referencia: 2085666



Datos técnicos

Posibilidad de descarga de tracción	si
-------------------------------------	----