

Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG, con contratuerca, gris claro

Referencia: 2024671

OBO
BETTERMANN



Prensaestopas con rosca de conexión métrica PG de tipo con tuerca de capuchón, para cajas de derivación, carcasa, cajas de distribución en sector privado e industrial. Con descarga de tracción y lábio de sellado integrado, probado según DIN EN 62444. Clase de protección IP68. Se puede utilizar entre -20 °C y +65 °C. Incluida contratuerca.

Columna D1 de la tabla: zona estanca según VDE 0619, donde no se requiere descarga de tracción

Columna de tabla D2: zona estanca incluyendo descarga de tracción y protección contra la torsión según VDE 0619



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2024671
Tipo	V-TEC PG42+ LGR
Denominación 1	Prensaestopas
Denominación 2	con contratuerca
Fabricante	OBO
Dimensión	PG42
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	9,406 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4985 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG, con contratuerca, gris claro

OBO
BETTERMANN

Referencia: 2024671

Dimensiones

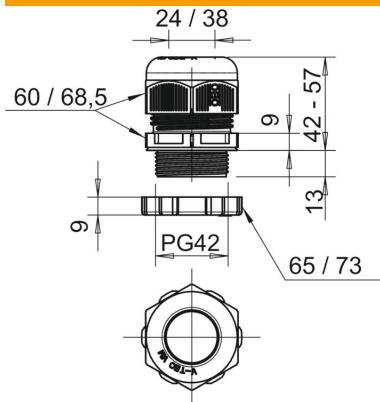

Medida E1 (mm)	68,5 mm
Medida E2	73 mm
Medida	57 mm
L máx.	42 mm
L mín.	42 mm
Medida L1	13 mm
Medida L2	9 mm
Medida L3	6 mm

Datos técnicos

Tipo de junta	Junta tórica
Versión	Recto
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	38 mm
Sellado D mín.	24 mm
protegido contra explosiones	no
Racor de cable plano	no
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	Pg 42
Tipo de rosca	PG
Largo de la rosca	13 mm
Tamaño nominal de rosca	42
Paso de rosca	1,5 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
Empaquetadura múltiple	no
Con contratuerca	sí
A prueba de impactos	no
Ancho de llave 1	60 mm
Ancho de llave 2	65 mm
Clase de protección	IP68
Medida entre vértices hexagonal	68,5 mm
Prensaestopas divisibles	no
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 máx.	38 mm
Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 mín.	26 mm
Posibilidad de descarga de tracción	sí