

Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca métrica, con contratuerca, gris claro

Referencia: 2022762



Prensaestopas con rosca de conexión métrica de tipo con tuerca de capuchón, para cajas de derivación, carcasa, armarios de distribución en sector privado e industrial. Con descarga de tracción y labio de sellado integrado , probado según DIN EN 62444. Clase de protección IP68. Se puede utilizar entre -20 °C y +65 °C. Incluida contratuerca.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2022762
Tipo	V-TEC VM12+ LGR
Denominación 1	Prensaestopas
Denominación 2	con contratuerca
Fabricante	OBO
Dimensión	M12
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,337 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0255 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca métrica, con contratuerca, gris claro

OBO
BETTERMANN

Referencia: 2022762

Dimensiones

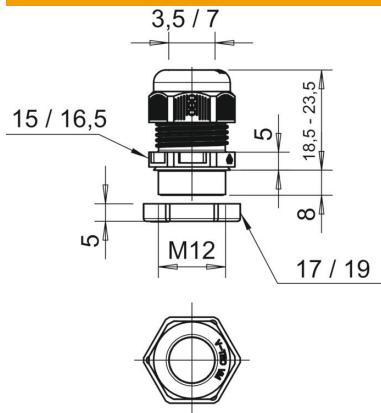

Medida E1 (mm)	16,5 mm
Medida E2	19 mm
Medida	23,5 mm
L máx.	
Medida	18,5 mm
L mín.	
Medida L1	8 mm
Medida L2	5 mm
Medida L3	5 mm

Datos técnicos

Tipo de junta	Junta tórica
Versión	Recto
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	7 mm
Sellado D mín.	3,5 mm
protegido contra explosiones	no
Racor de cable plano	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Para zona Ex	Sí
Para zona Ex con gas	Sí
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sí
Rosca	M12 x 1,5
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	8 mm
Tamaño nominal de rosca	12
Paso de rosca	1,5 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
Par de giro inestable	2 Nm
Empaqueadura múltiple	no
Con contratuerca	no
A prueba de impactos	no
Ancho de llave 1	15 mm
Ancho de llave 2	17 mm
Clase de protección	IP68
Prensaestopas divisibles	no
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Posibilidad de descarga de tracción	sí