

Ficha Técnica

Presaestopas con tuerca de sombrerete, CEM contacto con resorte, rosca métrica, niquelado

Referencia: 2086181



CE UK
CA IP
68 M

CuZn
37 Latón
N niquelado

Presaestopas CEM robusto con rosca de conexión métrica según IEC 423 de tipo con tuerca de capuchón para situaciones donde se exige una elevada estanqueidad. El contacto entre el presaestopas y el trenzado de blindaje se realiza a través de un muelle de contacto. Descarga de tracción, protección contra la torsión y estanqueidad a lo largo de toda la zona de apriete. Empaquetadura de neopreno. Bloque de terminales de poliamida. Con junta tórica premontada en rosca de conexión, grado de protección IP68 a 5 bar/1 h.

* Precios según anotación DEL.

Datos maestros

Referencia	2086181
Tipo	V-TEC VM40 EMV-K
Denominación 1	Presaestopas EMC
Denominación 2	c/ muelle p/ cable apantallado
Fabricante	OBO
Dimensión	M40
Material	Latón
Superficie	niquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	17,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4394 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Prensaestopas con tuerca de sombrerete, CEM contacto
con resorte, rosca métrica, niquelado


Referencia: 2086181



Dimensiones

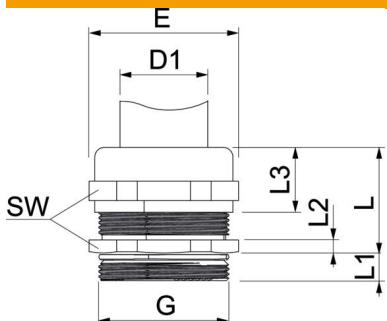

Longitud	43 mm
Ancho	46 mm
Altura	41 mm
Medida D1	19 mm
Medida E	46 mm
G	M40x1,5 mm
Medida L	33 mm
Medida L1	8 mm
Medida L2	4,5 mm
Medida L3	16,4 mm



Datos técnicos

Tipo de junta	Junta tórica
Versión	Recto
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	27 mm
Sellado D mín.	19 mm
Racor de cable plano	no
Para zona Ex	Sin
Rosca	M40 x 1,5
Largo de la rosca	8 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	no
Empaquetadura múltiple	no
Con contratuerca	no
A prueba de impactos	no
Ancho de llave	43
Clase de protección	IP68
Rango de temperatura máx.	100 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Posibilidad de descarga de tracción	sí