

Ficha Técnica

Descargador de sobretensiones tetrapolar con control de seguridad

Referencia: 5096278



Descargador de sobretensiones tipo 2, preparado para la conexión con señalización remota y supervisión de tensión


- Unidad completa, con parte activa y zócalo, premontada y preparada para la conexión
- Adecuado para los sistemas de redes TN
- Con supervisión de tensión de las fases y control de funcionamiento de las partes activas del descargador
- Con señalización remota, contacto libre de potencial
- Parte activa enchufable y separable del zócalo sin necesidad de utilizar herramientas
- Con dispositivo seccionador térmico y dinámico
- Con indicación visual de averías
- Elevada capacidad de descarga con una vida útil más larga

* Completo = Parte activa y zócalo

Datos maestros

Referencia	5096278
Tipo	V20-C 4+FS-SÜ
Denominación 1	Descargador sobretensiones V20
Denominación 2	4 polos, control de seguridad
Fabricante	OBO
Dimensión	280V
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	56,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,4386 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

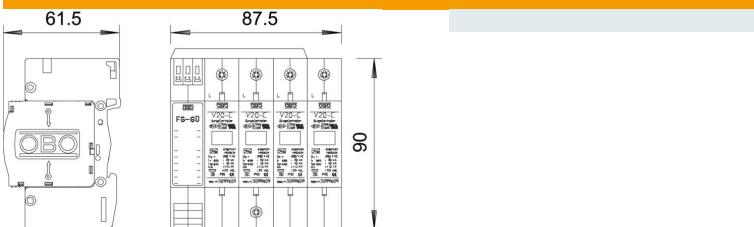

Ficha Técnica

Descargador de sobretensiones tetrapolar con control de seguridad

Referencia: 5096278



Datos técnicos

Corriente de impulso de descarga (8/20 µs) [total]	80 kA
Tiempo de reacción	<25 ns
Con riesgo de emisión de chispas	no
Versión	de 4 polos con FS-SÜ; 280V
Modelo de polos	4
Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)	5
Temperatura de servicio máx.	80 °C
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Señalización remota	no
Máxima tensión de funcionamiento CA	280 V
Fusible previo integrado	no
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx.	35 mm ²
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín.	2,5 mm ²
LPZ	1→2
Máx. protección contra sobrecorrientes del lado de la red	125
Máx. protección previa por fusibles	125 A
Máxima corriente de descarga (8/20 µs)	40 kA
Modo de montaje	Rail simétrico 35 mm
Intensidad nominal de descarga (8/20 µs)	20 kA
Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Tensión nominal CA (50 / 60 Hz)	230 V
Estructura de red	TN
Estructura de red TN	sí
Estructura de red TN-C-S	sí
Estructura de red TN-S	sí
Categoría de pruebas tipo 2	sí
Clase de protección	IP20
Nivel de protección	≤1,3
Señalización en el dispositivo	Visual
Clasificación según la norma EN 61643-11	Tipo 2
SPD según IEC 61643-1	clase II
Rango de temperatura máx.	80 °C
Rango de temperatura	-40 °C