

Ficha Técnica

Descargador combinado V25, de 3 polos+NPE 280 V

Referencia: 5094463



Descargador combinado de corriente de rayos y sobretensiones del tipo 1+2

- Unidad completa, con parte activa y zócalo, premontada y preparada para la conexión
- Adecuado universalmente para sistemas TN-S y TT
- Descargador enchufable con dispositivo seccionador dinámico
- Con indicación visual de funcionamiento
- Nivel de protección < 0,9kV
- Descargador con varistores de óxido de zinc encapsulado y sin gaseo, para su aplicación en armarios de distribución convencionales
- Conexiones marcadas

Ejemplo de aplicación: edificio con suministro eléctrico a través de líneas aéreas o para conseguir la conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas en edificios de viviendas.


* Completo = Parte activa y zócalo



Datos maestros

Referencia	5094463
Tipo	V25-B+C 3+NPE
Denominación 1	Descargador combinado V25
Denominación 2	Tipo 3+1
Fabricante	OBO
Dimensión	280V
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	51 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,8515 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

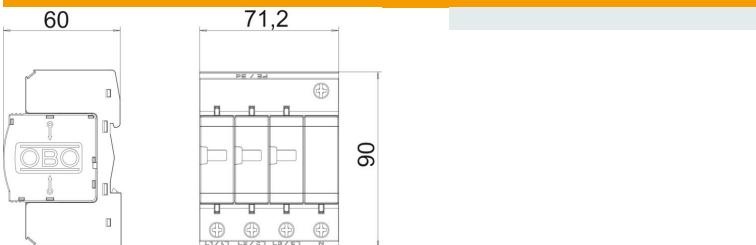


Ficha Técnica

Descargador combinado V25, de 3 polos+NPE 280 V



Referencia: 5094463

Datos técnicos



Corriente de impulso de descarga (8/20 μ s) [total]	50 kA
Tiempo de reacción	<25 ns
Con riesgo de emisión de chispas	no
Versión	3 polos completo con NPE
Modelo de polos	3+N/PE
Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)	4
Temperatura de servicio máx.	80 °C
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Corriente de impulso de rayo (10/350 μ s)	7 kA
Corriente de impulso tipo rayo (10/350 μ s) [N-PE]	25 kA
Corriente de impulso tipo rayo (10/350) [total]	25 kA
Señalización remota	no
Capacidad de extinción de corriente de seguimiento I_{eff}	25
Nivel de protección común [L-PE]	1200 kV
Máxima tensión de funcionamiento CA	280 V
Máxima tensión de funcionamiento CC	200 V
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx.	35 mm ²
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Máx. protección contra sobrecorrientes del lado de la red	160
Máx. protección previa por fusibles	160 A
Intensidad nominal de descarga (8/20 μ s)	30 kA
Intensidad nominal de descarga (8/20 μ s) [L-N]	30 kA
Intensidad nominal de descarga (8/20 μ s) [N-PE]	30 kA
Tensión nominal CA (50 / 60 Hz)	230 V
Estructura de red	Otros
Estructura de red TN	sí
Estructura de red TN-C-S	sí
Estructura de red TN-S	sí
Estructura de red TT	sí
Número de polos	3
Clase de protección	IP20
Nivel de protección	≤0,9
Nivel de protección [L-N]	≤900
Señalización en el dispositivo	Visual
Clasificación según la norma EN 61643-11	Tipo 1+2
SPD según IEC 61643-1	clase I+II
Rango de temperatura máx.	80 °C
Rango de temperatura	-40 °C