

# Ficha Técnica

UP Caja portamecanismos empotrable 46 con tornillos para aparatos, hermética  
N.º de art. 2003707



Caja portamecanismos empotrable con entradas de membrana herméticas, para el uso en muros con una profundidad de montaje de mínimo 46 mm.

- 4 x 3 domos roscados
- Conector de unión acoplable por ambos lados con cierre de bayoneta
- 4 entradas de tubo combinadas hasta Ø 20 y 25 mm
- 2 entradas hasta Ø 20 mm en el conector de unión
- 2 entradas hasta Ø 12 mm en el fondo

Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.




PP/TPE Polipropileno / Elastómero termoplástico

## Datos maestros

Código	2003707
Tipo	UG 46-GS-L
Denominación 1	UP Caja para mecanismos
Denominación 2	con tornillos, hermética
Suministrable a partir de	01.10.2021
Dimensión	Ø60mm, H46mm
Color	Negro azabache /gris azulado
Material	Polipropileno / Elastómero termoplástico
Siglas del material	PP/TPE
Unidad VK más pequeña (VG)	25 Unidad
Peso	2,12 kg/100 u

## Datos técnicos

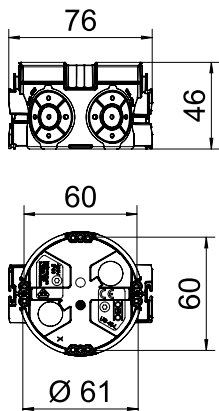

Altura	46,00 mm
Diámetro	60,00 mm
Número de entradas	8
Entradas	8
Tipo de entrada	Orificio practicable para conductores NYM, líneas de datos y tubos corrugados
Tipo de entrada a la carcasa	Membrana de entrada
Versión	Individual
Forma constructiva	Caja portamecanismos
Fijación de los aparatos	Tornillos
Tapa	Sin
Fijación de tapa	Tornillos
Entrada por la parte posterior	<input checked="" type="checkbox"/>
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Redondo
Para diámetro de tubo	20/25 mm
Entradas de tubo Ø 12 mm	2
Entradas de tubo Ø 20 mm	2
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	4

# Ficha Técnica





UP Caja portamecanismos empotrable 46 con tornillos  
para aparatos, hermética  
N.º de art. 2003707



## Datos técnicos

Libre de halógenos	<input checked="" type="checkbox"/>
Con lengüeta claveteada	<input type="checkbox"/>
Con tornillos	<input checked="" type="checkbox"/>
Sección nominal	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Tensión de funcionamiento	400,00 V
A prueba de impactos	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de protección	IP30
Hermética	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabla 1

				
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
			6	5
			20	15