

# Ficha Técnica

UP Caja portamecanismos o de conexión empotrable,  
con tornillos para aparatos  
N.º de art. 2003703



Caja portamecanismos empotrable para el uso en muros con una profundidad de montaje de mínimo 66 mm.

- 4 x 3 domos roscados
- 2 tornillos para aparatos premontados
- Conector de unión acoplable por ambos lados con cierre de bayoneta
- 6 entradas de tubo combinadas hasta Ø 20 y 25 mm
- 4 entradas hasta Ø 20 mm
- 2 entradas hasta Ø 14 mm
- 1 entrada hasta Ø 20 mm en el suelo

Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.




PP Polipropileno

## Datos maestros

Código	2003703
Tipo	UG 66-GS
Denominación 1	UP Caja para mecanismos
Denominación 2	con tornillos
Suministrable a partir de	01.10.2021
Dimensión	Ø60mm, H66mm
Color	Negro intenso
Material	Polipropileno
Siglas del material	PP
Unidad VK más pequeña (VG)	25 Unidad
Peso	2,51 kg/100 u

## Datos técnicos

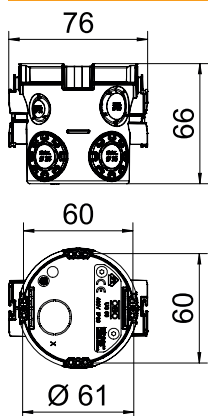

Altura	66,00 mm
Diámetro	60,00 mm
Número de entradas	13
Entradas	11
Tipo de entrada	Orificio practicable para conductores NYM, líneas de datos y tubos corrugados
Tipo de entrada a la carcasa	Orificio practicable
Versión	Individual
Forma constructiva	Cajas portamecanismos y cajas de conexión
Fijación de los aparatos	Tornillos o garras de expansión
Tapa	Sin
Fijación de tapa	Tornillos
Entrada por la parte posterior	<input checked="" type="checkbox"/>
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Redondo
Para diámetro de tubo	20/25 mm
Entradas de tubo Ø 14 mm	2
Entradas de tubo Ø 20 mm	3
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	6
Libre de halógenos	<input checked="" type="checkbox"/>
Con lengüeta claveteada	<input type="checkbox"/>

# Ficha Técnica




UP Caja portamecanismos o de conexión empotrable,  
con tornillos para aparatos  
N.º de art. 2003703



## Datos técnicos

Con tornillos	<input checked="" type="checkbox"/>
Sección nominal	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Tensión de funcionamiento	400,00 V
A prueba de impactos	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de protección	IP30
Hermética	<input type="checkbox"/>

Tabla 1

				
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
	5	4	7	5
	15	12	21	15