

# Ficha Técnica

UP Caja portamecanismos o de conexión empotrable 66, con tornillos para aparatos, hermética  
N.º de art. 2003709



Caja portamecanismos empotrable con entradas de membrana herméticas, para el uso en muros con una profundidad de montaje de mínimo 66 mm.

- 4 x 3 domos roscados
- 2 tornillos para aparatos premontados
- Conector de unión acoplable por ambos lados con cierre de bayoneta
- 4 entradas de tubo combinadas hasta Ø 20 y 25 mm
- 2 entradas hasta Ø 20 mm
- 6 entradas hasta Ø 12 mm
- 2 entrada hasta Ø 12 mm en el fondo

Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.




PP/TPE Polipropileno / Elastómero termoplástico

## Datos maestros

Código	2003709
Tipo	UG 66-GS-L
Denominación 1	UP Caja para mecanismos
Denominación 2	con tornillos, hermética
Suministrable a partir de	01.10.2021
Dimensión	Ø60mm, H66mm
Color	Negro azabache /gris azulado
Material	Polipropileno / Elastómero termoplástico
Siglas del material	PP/TPE
Unidad VK más pequeña (VG)	25 Unidad
Peso	2,63 kg/100 u

## Datos técnicos

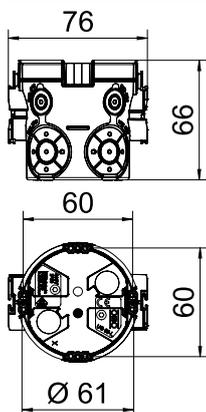

Altura	66,00 mm
Diámetro	60,00 mm
Número de entradas	14
Tipo de entrada	Orificio practicable para conductores NYM, líneas de datos y tubos corrugados
Tipo de entrada a la carcasa	Membrana de entrada
Versión	Individual
Forma constructiva	Cajas portamecanismos y cajas de conexión
Fijación de los aparatos	Tornillos o garras de expansión
Tapa	Sin
Fijación de tapa	Tornillos
Entrada por la parte posterior	<input checked="" type="checkbox"/>
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Redondo
Para diámetro de tubo	20/25 mm
Entradas de tubo Ø 12 mm	8
Entradas de tubo Ø 20 mm	2
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	4
Libre de halógenos	<input checked="" type="checkbox"/>
Con lengüeta claveteada	<input type="checkbox"/>
Con tornillos	<input checked="" type="checkbox"/>

# Ficha Técnica

UP Caja portamecanismos o de conexión empotrable  
66, con tornillos para aparatos, hermética  
N.º de art. 2003709



## Datos técnicos

Sección nominal	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Tensión de funcionamiento	400,00 V
A prueba de impactos	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de protección	IP30
Hermética	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabla 1

				
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
	5	4	7	5
	15	12	21	15