

Ficha Técnica

UP Caja portamecanismos o de conexión empotrable
66, hermética
N.º de art. 2003708



Caja portamecanismos empotrable con entradas de membrana herméticas, para el uso en muros con una profundidad de montaje de mínimo 66 mm.

- 4 x 3 domos roscados
- Conector de unión acoplable por ambos lados con cierre de bayoneta
- 4 entradas de tubo combinadas hasta Ø 20 y 25 mm
- 2 entradas hasta Ø 20 mm
- 6 entradas hasta Ø 12 mm
- 2 entradas hasta Ø 12 mm en el suelo

Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.




PP/TPE Polipropileno / Elastómero termoplástico

Datos maestros

Código	2003708
Tipo	UG 66-L
Denominación 1	UP Caja para mecanismos
Denominación 2	hermética
Suministrable a partir de	01.10.2021
Dimensión	Ø60mm, H66mm
Color	Negro azabache /gris azulado
Material	Polipropileno / Elastómero termoplástico
Siglas del material	PP/TPE
Unidad VK más pequeña (VG)	25 Unidad
Peso	2,51 kg/100 u

Datos técnicos

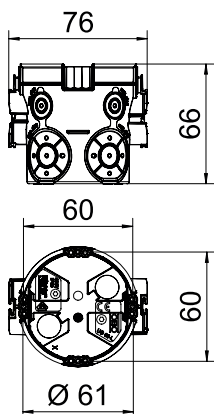

Altura	66,00 mm
Diámetro	60,00 mm
Número de entradas	14
Tipo de entrada	Orificio practicable para conductores NYM, líneas de datos y tubos corrugados
Tipo de entrada a la carcasa	Membrana de entrada
Versión	Individual
Forma constructiva	Cajas portamecanismos y cajas de conexión
Fijación de los aparatos	Tornillos o garras de expansión
Tapa	Sin
Fijación de tapa	Tornillos
Entrada por la parte posterior	<input checked="" type="checkbox"/>
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Redondo
Para diámetro de tubo	20/25 mm
Entradas de tubo Ø 12 mm	8
Entradas de tubo Ø 20 mm	2
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	4
Libre de halógenos	<input checked="" type="checkbox"/>
Con lengüeta claveteada	<input type="checkbox"/>
Con tornillos	<input type="checkbox"/>

Ficha Técnica





UP Caja portamecanismos o de conexión empotrable
66, hermética
N.º de art. 2003708



Datos técnicos

Sección nominal	1,50 - 2,50 mm ²
Tensión de funcionamiento	400,00 V
A prueba de impactos	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de protección	IP30
Hermética	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabla 1

						
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
	7	5	4	9	7	5
	21	15	12	27	21	18