

Ficha Técnica

Borne de conexión y de puesta a tierra FS

Referencia: 6016696



El borne de conexión y de puesta a tierra sirve para reducir la resistencia eléctrica y, por tanto, para mejorar la conductividad eléctrica en la zona de unión de los sistemas de bandejas de rejilla GRM. De este modo se pueden satisfacer los elevados requisitos relativos a la resistencia de paso según, por ejemplo, los estándares NEMA y CSA. Además, es obligatorio utilizar el borne de conexión y de puesta a tierra cuando se utiliza un sistema de bandeja de rejilla como conductor protector (deben respetarse las normas nacionales relativas a la instalación de sistemas de este tipo).



St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6016696
Tipo	VEK-GRM 4.8 FS
Denominación 1	Borne conex.y puesta a tierra
Denominación 2	para GR-Magic
Fabricante	OBO
Dimensión	42x19x11
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	3,8 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1788 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Borne de conexión y de puesta a tierra FS

Referencia: 6016696




Dimensiones

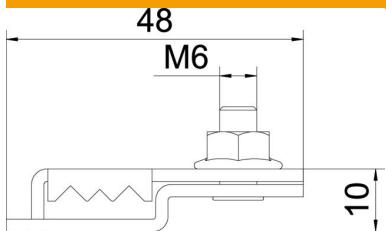

Altura

11 mm

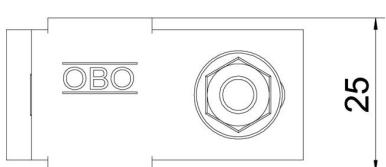

Datos técnicos

Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	11 mm
Apropiado para cable interior de rejilla máx.	4,8 mm
Apropiado para cable interior de rejilla mín.	4,8 mm