

Ficha Técnica

Torreta colgante VH-4, 4 tomas de corriente con clavija de puesta a tierra

Referencia: 6109802



Carcasa equipada y precableada con tuerca cáncamo, ganchos de agarre y 4 cubiertas protectoras.

Equipado como sigue:

4 enchufes hembra con toma de tierra simples 16 A/250 V con protección aumentada contra contacto accidental, precableados en dos circuitos de corriente alterna, conexión a través de 2 bornes de 3 polos, con elemento separador del aislamiento del circuito.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	6109802
Tipo	VH-4 4SD
Denominación 1	Torreta colgante
Denominación 2	IP20, con asa, equipado
Fabricante	OBO
Dimensión	140x140x252
Color	negro grafito; RAL 9011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	95 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3.5372 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Torreta colgante VH-4, 4 tomas de corriente con clavija de puesta a tierra

Referencia: 6109802

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

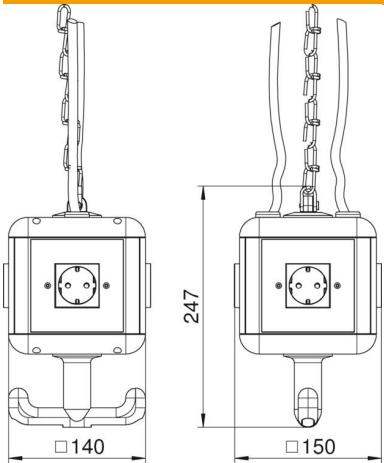

Ancho	140 mm
Altura	247 mm

Datos técnicos

Protección por fusible	Sin
Número de tomas de corriente SCHUKO	4
Enchufe hembra CEE - 16 A	Sin
Enchufe hembra CEE - 32 A	Sin
Alimentación/conexión	Otros
Interruptor de protección FI	Sin
Manejo	Suspendido
Modelo militar	no
Clase de protección	IP20
Otros componentes y/o espacios vacíos	0
Profundidad	150 mm
Número de tomas de corriente CEE	0
Número de las tomas de aire comprimido	0