

Ficha Técnica

Torreta colgante VH-4, 4 tomas de corriente con clavija de puesta a tierra

Referencia: 6109806



Carcasa equipada y precableada con tuerca cáncamo, ganchos de agarre y 4 cubiertas protectoras.

Equipado como sigue:
4 enchufes hembra con clavija de puesta a tierra 16 A/250 V con protección aumentada contra contacto accidental, precableados en dos circuitos de corriente alterna, conexión a través de 2 bornes de 3 polos, con elemento separador del aislamiento del circuito.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	6109806
Tipo	VH-4 4SF
Denominación 1	HoverCube
Denominación 2	IP20, con asa, equipado NF
Fabricante	OBO
Dimensión	140x140x232
Color	negro grafito; RAL 9011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	95 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,5809 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Torreta colgante VH-4, 4 tomas de corriente con clavija de puesta a tierra

Referencia: 6109806



Dimensiones	
Ancho	140 mm
Altura	247 mm

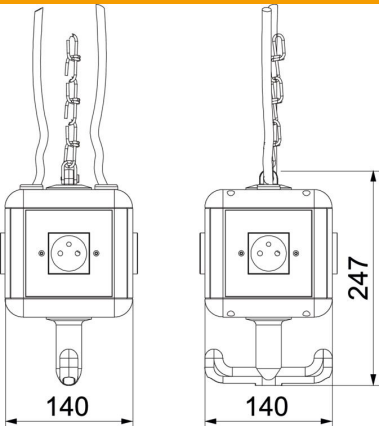

Datos técnicos	
Número de tomas de corriente SCHUKO	0
Enchufe hembra CEE - 16 A	Sin
Enchufe hembra CEE - 32 A	Sin
Alimentación/conexión	Otros
Interruptor de protección FI	Sin
Manejo	Suspendido
Modelo militar	no
Clase de protección	IP20
Otros componentes y/o espacios vacíos	4
Profundidad	140 mm
Número de tomas de corriente CEE	0
Número de las tomas de aire comprimido	0