

Ficha Técnica

Casquillo de inyección

Referencia: 3497862



El manguito perforado de plástico es un complemento de la varilla de anclaje o del manguito con rosca interior y sirve para el montaje de componentes en mampostería.

El manguito perforado de plástico VM-SH 12x80 se monta con la varilla de anclaje VMU-A 8x110.

El manguito perforado de plástico VM-SH 16x85 se monta con las varillas de anclaje VMU-A 10x130 y VMU-A 10x150 o con el manguito con rosca interior VMU-IG M6x80.

El manguito perforado de plástico VM-SH 16x130 se monta con la varilla de anclaje VMU-A 10x150.

El manguito perforado de plástico VM-SH 20x85 se monta con la varilla de anclaje VMU-A 12x155 o con el manguito con rosca interior VMU-IG M8x80 y VMU-IG M10x80.

PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	3497862
Tipo	VMU-SH 16x85
Denominación 1	Bucha de injeção
Denominación 2	para tijolo sólido e perfurado
Fabricante	OBO
Color	Blanco
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	0,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Casquillo de inyección


Referencia: 3497862



Dimensiones

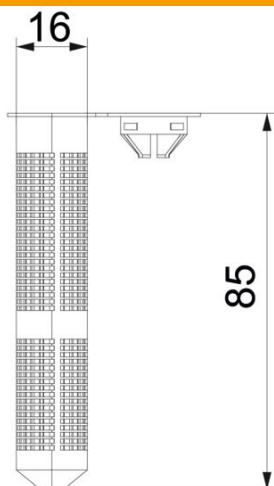

Longitud	85 mm
Medida d	16 mm
Medida L	85 mm



Datos técnicos

Versión	Para encajar
Con brida	sí