

# Ficha Técnica

## Mortero de inyección en cartucho 300 ml

Referencia: 3497806



Mortero de unión de vinylester sin estireno para el anclaje sin distanciamiento de cargas elevadas con varillas de anclaje roscadas. Cartucho coaxial incluido 1 tubo mezclador, para procesar con pistola de cartuchos estándar o VM-P 345 Profi.

Evaluación técnica europea (ETA) de hormigón ranurado y no ranurado, y mampostería de ladrillos huecos y macizos. Antisísmico en hormigón según categoría C1. Autorización técnica de protección contra incendios para hormigón y mampostería con clases de resistencia contra el fuego de hasta 120 minutos.

Temperatura del fondo durante el procesamiento entre -10 °C y +40 °C (hormigón), temperatura ambiente tras endurecimiento completo entre -40 °C y +120 °C (en hormigón). En caso de almacenamiento en lugar oscuro, frío y seco, durabilidad mínima 18 meses.

El mortero de inyección tiene una evaluación técnica europea (ETA) para hormigón fisurado y no fisurado, así como mampostería y teja hueca y maciza. Es antisísmico según la categoría de potencia C1 y homologado según técnica de protección para hormigón y mampostería con una clase de resistencia al fuego de hasta 120 minutos.

El mortero de inyección se procesa con la pistola aplicadora VM-P 345 Profi o con una prensa de silicona habitual.

La temperatura del fondo debe ser durante el procesamiento entre -10 °C y +40 °C (hormigón) y la temperatura ambiente tras endurecimiento completo entre -40 °C y +120 °C (en hormigón).

En caso de almacenamiento en lugar oscuro, frío y seco, el mortero tiene una durabilidad mínima de 18 meses.

El mortero de inyección VMU se suministra en cartuchos con 300 ml o 420 ml de cantidad de llenado incluido tubo mezclador.

### Mortero especial

#### Datos maestros

Referencia	3497806
Tipo	VMU plus 300
Denominación 1	Mortero de inyección
Denominación 2	en cartucho
Fabricante	OBO
Dimensión	260x50x50
Color	Gris
Material	Mortero especial
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	56,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


# Ficha Técnica

## Mortero de inyección en cartucho 300 ml

Referencia: 3497806

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

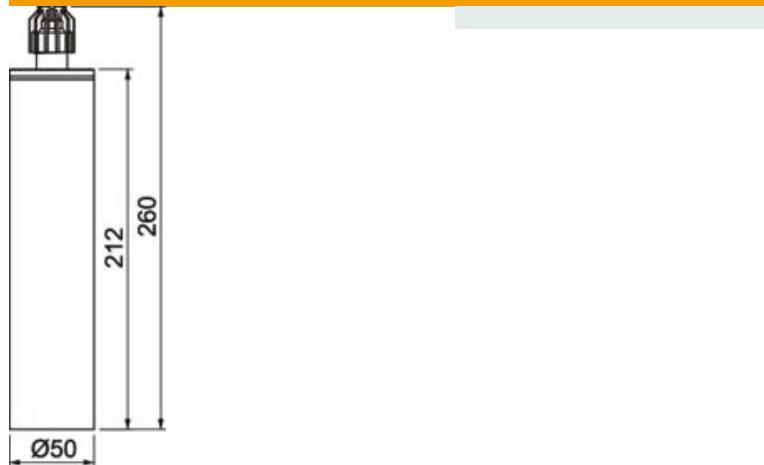

### Datos técnicos

Aplicación adhesivo	Construcción / montaje
Método de endurecimiento	2 componentes
Contenido	300 ml
Forma de entrega	Cartucho
Con cepillo	no
Transparente	no