

# Ficha Técnica

## Derivación en T y en cruz, para canal tipo WDK 40060

Referencia: 6023312



Derivación en T para modificar la dirección de los canales WDK. La pieza prefabricada está previamente perforada en el lateral para la conexión de diferentes secciones de canal.  
Por lo general, los accesorios se diseñan como piezas que cubren.




PVC Cloruro de polivinilo

### Datos maestros

Referencia	6023312
Tipo	WDK HK40060GR
Denominación 1	Derivación en cruz y T
Fabricante	OBO
Dimensión	40x60mm
Color	gris piedra; RAL 7030
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	9,801 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1995 kg CO2e / 1 Unidad

### Dimensiones

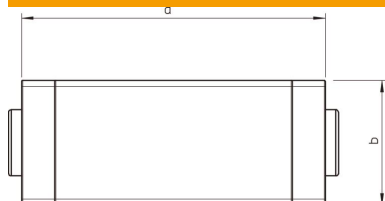

Longitud	190 mm
Ancho	65 mm
Altura	40 mm
Medida a	190 mm
Medida b	63 mm
Medida H	60 mm

# Ficha Técnica

Derivación en T y en cruz, para canal tipo WDK 40060

Referencia: 6023312



## Datos técnicos

Versión	Pieza cobertora
Tipo de fijación	Encajable
Mantenimiento de función	no
para dimensiones de canal	40x60
Profundidad de canal	40 mm
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK04
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C